


СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК FLA 13A-70-740-WA




Клапан выравнивания давления для предотвращения попадания влаги внутрь светильника и образования конденсата



Невыпадающие винты на корпусе не потеряются при снятии крышки



Консольный монтаж на трубу Ø 48 или 60 мм (переходник)



Пузырьковый уровень для удобства монтажа



Возможность регулировки угла наклона светильника в пределах 30 градусов

cos φ 0,96	NICHIA LED	CRI >80	IP 66	166 Лм/Вт	DIMM*	5 лет гарантии
----------------------	----------------------	-------------------	--------------	---------------------	--------------	-----------------------------

Уличное и дорожное освещение, освещение наружных территорий различных объектов.

ФЕРЕКС

*Функция диммирования (плавная регулировка яркости) — дополнительная опция.

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК FLA 13A-70-740-WA

КОРПУС

Сплав алюминия с полимерным покрытием.
Высокая надежность и долговечность:
нержавеющие метизы, клапан выравнивания
давления.

ОПТИКА

ПММА.

ИСТОЧНИК СВЕТА

Высокоэффективные светодиоды
NICHIA.

КРЕПЛЕНИЕ






Консольное, Ø трубы 48/60 мм. Для установки
на трубу Ø48 мм предусмотрен специальный
переходник. Пузырьковый уровень и
невыпадающие винты на корпусе для удобства
монтажа светильника. Возможность регулировки
угла наклона светильника в пределах 30 градусов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	70 Вт
Световой поток светильника	11615 Лм
Кривая силы света	WA-широкая осевая*
Степень защиты корпуса	IP66
Температура эксплуатации	-40 ÷ +50 °C
Вид климатического исполнения	У1
Габариты	560x250x105 мм
Вес	4,1 кг
Гарантийный срок	5 лет

*Возможно исполнение с КСС:

WL – широкая боковая и W – широкая осевая

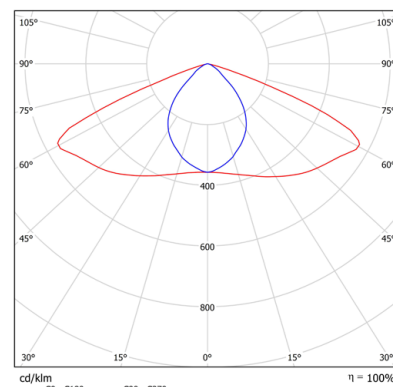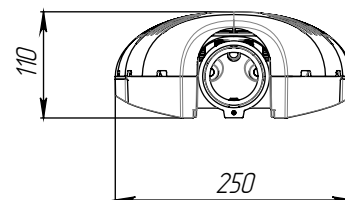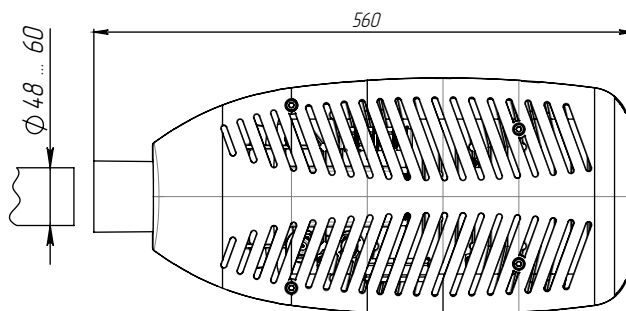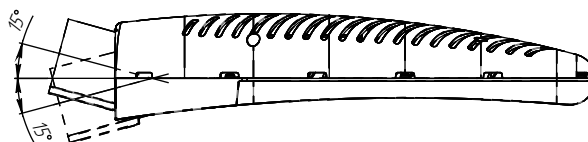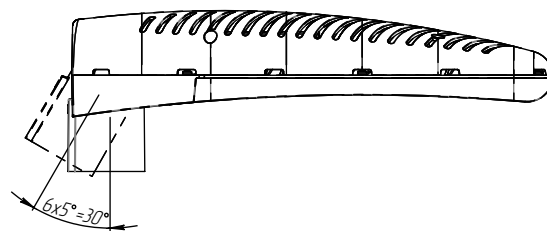

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ФЕРЕКС»

📍 422624, Россия, Республика Татарстан,
с. Столбище, ул. Совхозная, 4В

☎ +7 (843) 784 10 13 🌐 www.fereks.ru

📞 8 800 500 09 16 ✉ office@fereks.ru

ФЕРЕКС

светодиодные решения