


# СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

ДСО 2.0-01-35-850

ДСО 2.0-02-35-850

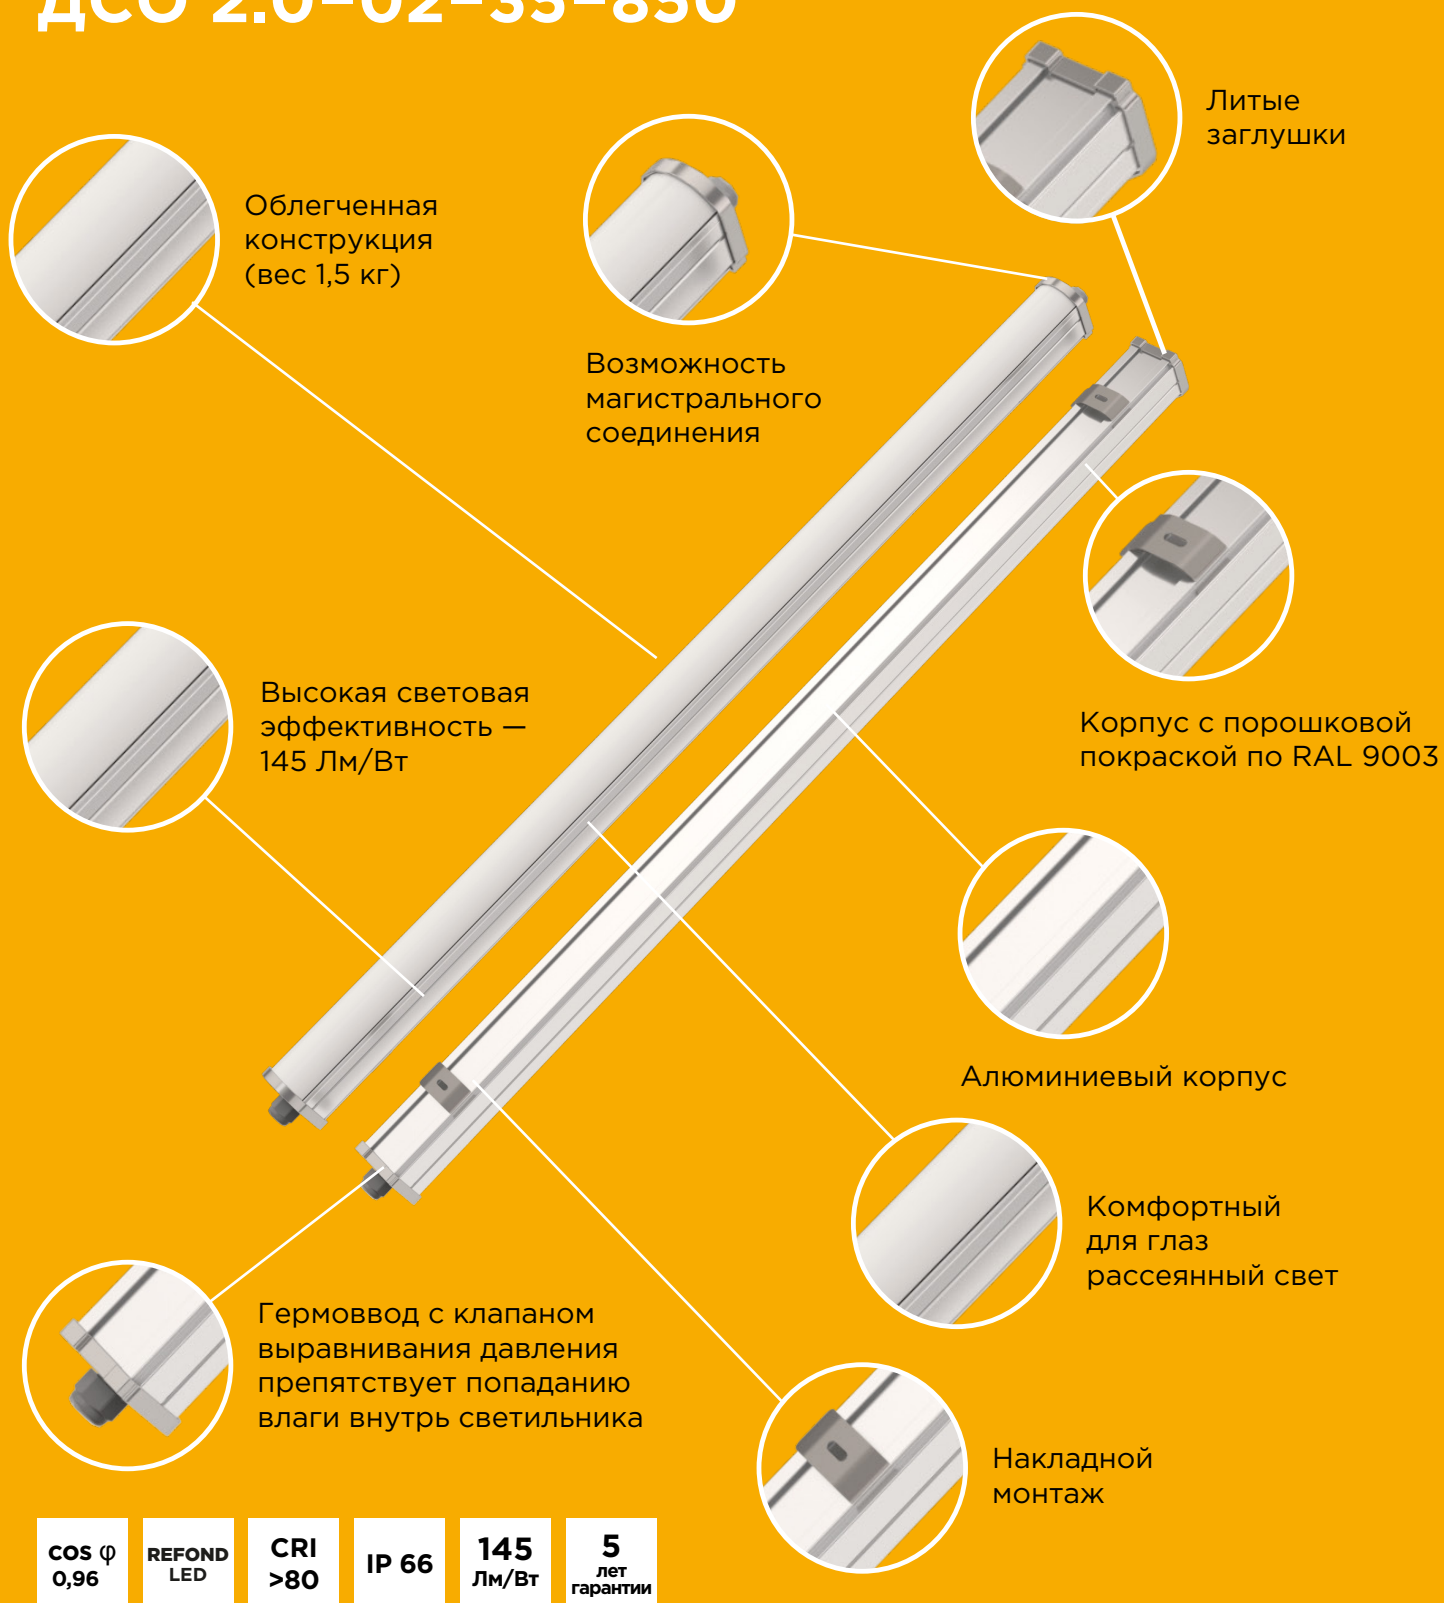

Универсальный светильник для освещения производственных, общественных, торговых помещений, кассовых зон, паркингов, складов, фудкорттов и других объектов.

# ФЕРЕКС

# СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

## ДСО 2.0-01-35-850


## ДСО 2.0-02-35-850

ДСО 2.0-01-35-850

### КОРПУС


Сплав алюминия.

Белая полимерно-порошковая покраска корпуса может быть по запросу заменена на серую (RAL 2006) или черную (RAL 9005)\*.

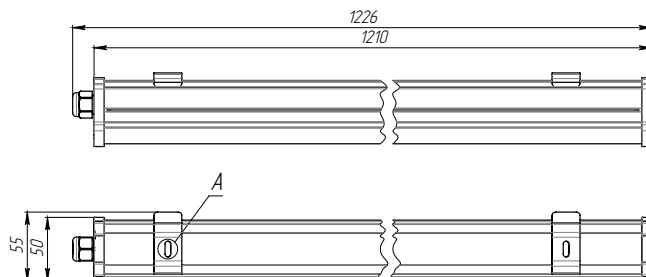

### ОПТИКА


Опаловый ПК.

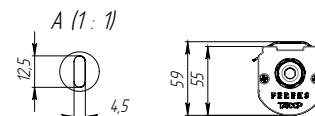

### ИСТОЧНИК СВЕТА


Высокоэффективные светодиоды REFOND.  
Ресурс работы не менее 100 000 часов.

ДСО 2.0-02-35-850

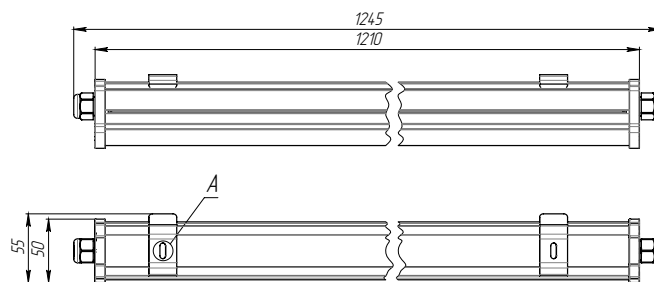


### МОНТАЖ

Накладной.

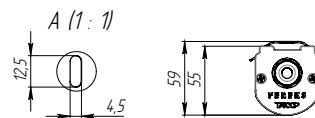

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	35 Вт
Световой поток светильника	5075 Лм
Индекс цветопередачи	Ra>80
Кривая силы света	Д-косинусная 110°
Цветовая температура	4700-5300 К
Степень защиты корпуса	IP66
Температура эксплуатации	-40 ÷ +50 °С
Вид климатического исполнения	У2
Габариты	55x1226x60 мм / 55x1245x60 мм
Вес	1,5 кг
Гарантийный срок	5 лет

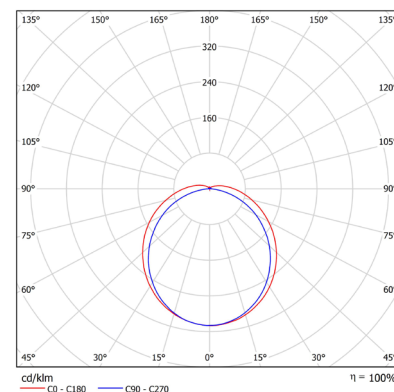

### ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ФЕРЕКС»

422624, Россия, Республика Татарстан,  
с. Столбище, ул. Совхозная, 4В

+7 (843) 784 10 13 [www.fereks.ru](http://www.fereks.ru)

8 800 500 09 16 [office@fereks.ru](mailto:office@fereks.ru)

# ФЕРЕКС

светодиодные решения

\*При заказе светильников с покраской корпуса не в белый цвет стоит учитывать, что темные цвета отражают свет меньше, чем белый, в связи с этим значение светового потока будет незначительно меньше заявленного (оринтирочно на 5% при сером цвете корпуса, на 10% — при черном).