


СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК FLA 20A-140-740-WA



Клапан выравнивания давления препятствует попаданию влаги внутрь светильника



Пузырьковый уровень для удобства монтажа




Невыпадающие винты на корпусе не потеряются при снятии крышки



Консольный монтаж на трубу \varnothing 48 или 60 мм (переходник)



Высокая световая отдача



Оптика из ПММА отличается высоким коэффициентом светопропускания и стойкостью к УФ-излучению

cos φ 0,96	NICHIA LED	CRI >80	IP 66	156 Лм/Вт	DIMM*	5 лет гарантии
---	----------------------	-------------------	--------------	---------------------	--------------	-----------------------------

Уличное и дорожное освещение, освещение наружных территорий различных объектов.


ФЕРЕКС

*Функция диммирования (плавная регулировка яркости) — дополнительная опция.

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК FLA 20A-140-740-WA


КОРПУС

Сплав алюминия с полимерным покрытием.
Высокая надежность и долговечность:
нержавеющие метизы, клапан выравнивания
давления.

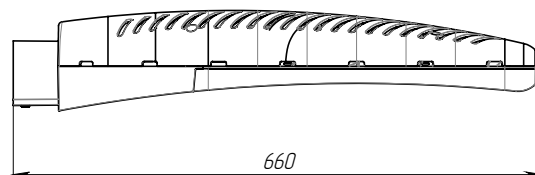

ОПТИКА

ПММА.

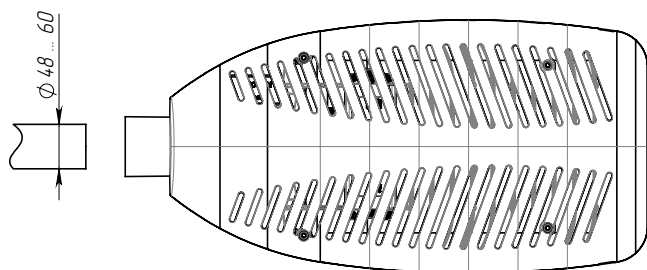


ИСТОЧНИК СВЕТА

Высокоэффективные светодиоды
NICHIA.


КРЕПЛЕНИЕ

Консольное, Ø трубы 48/60 мм. Для установки
на трубу Ø48 мм предусмотрен специальный
переходник. Пузырьковый уровень и
невывпадающие винты на корпусе для удобства
монтажа светильника.

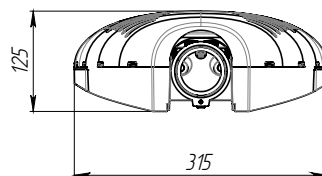

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	140 Вт
Световой поток светильника	21898 Лм
Кривая силы света	WA-широкая осевая*
Степень защиты корпуса	IP66
Температура эксплуатации	-40 ÷ +50 °C
Вид климатического исполнения	У1
Габариты	660x315x125 мм
Вес	7,5 кг
Гарантийный срок	5 лет

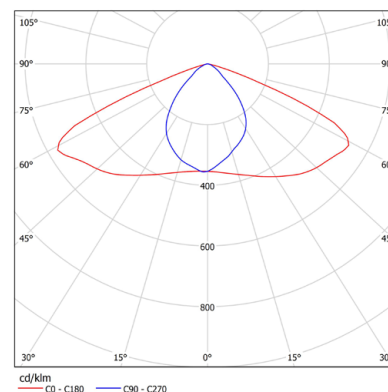

*Возможно исполнение с КСС:
WL – широкая боковая



ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ФЕРЕКС»

📍 422624, Россия, Республика Татарстан,
с. Столбище, ул. Совхозная, 4В

☎ +7 (843) 784 10 13 🌐 www.fereks.ru

📞 8 800 500 09 16 ✉ office@fereks.ru