


СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДСО 01-65-830-Д110

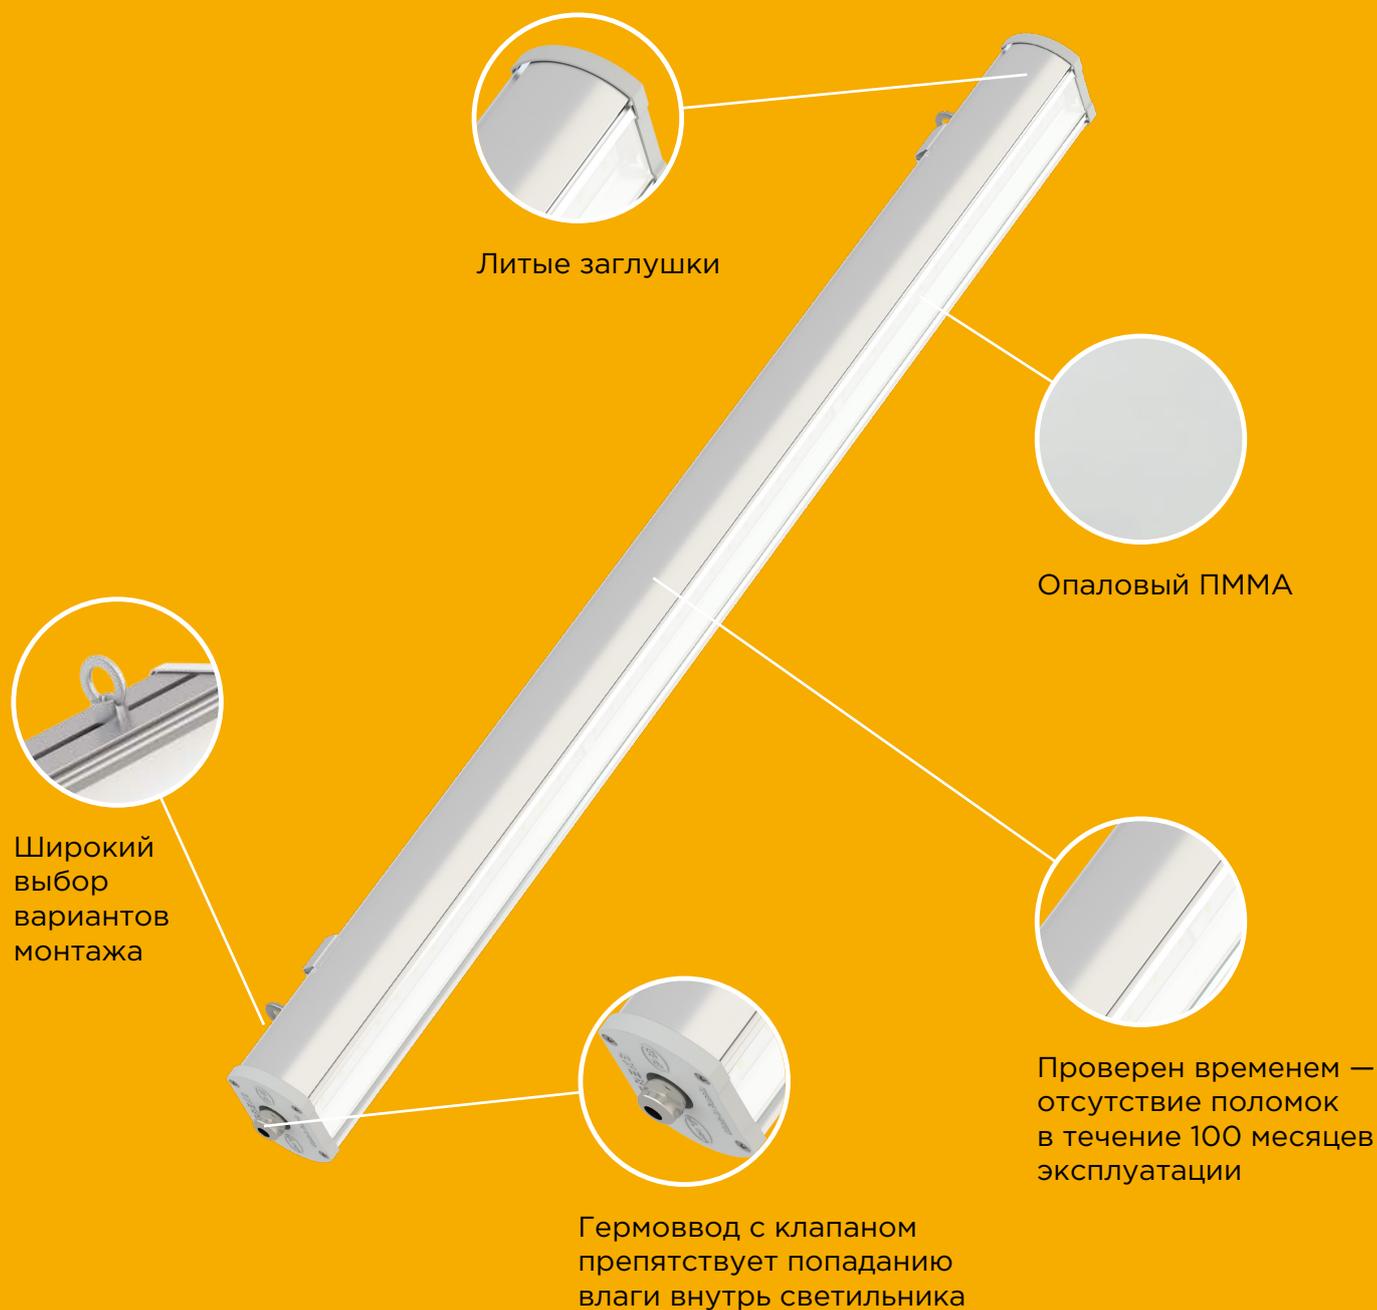

cos φ
0,96

NICHIA
LED

RA
>80

IP 66

107
Лм/Вт

5
лет
гарантии

Универсальный светильник для освещения производственных, общественных, торговых помещений, кассовых зон, паркингов, складов, фудкортв и других объектов.

ФЕРЕКС

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДСО 01-65-830-Д110

КОРПУС

Сплав алюминия с анодированным покрытием.

ОПТИКА

Опаловый ПММА.

ИСТОЧНИК СВЕТА



Высокоэффективные светодиоды Nichia.
Ресурс работы не менее 100 000 часов.

КРЕПЛЕНИЕ

Подвесное. Доступны другие варианты монтажа: скоба, поворотный кронштейн, рым-гайка, антивандальный кронштейн, а также Т, Г или Х-образное соединение светильников.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	65 Вт
Световой поток светильника	6 965 Лм
Индекс цветопередачи	Ra>80
Кривая силы света	Д110-косинусная 110°
Цветовая температура	2800-3220 К
Степень защиты корпуса	IP66
Температура эксплуатации	-40 ÷ +50 °С
Вид климатического исполнения	У2
Габариты	80x1500x60 мм
Вес	2,7 кг
Гарантийный срок	5 лет

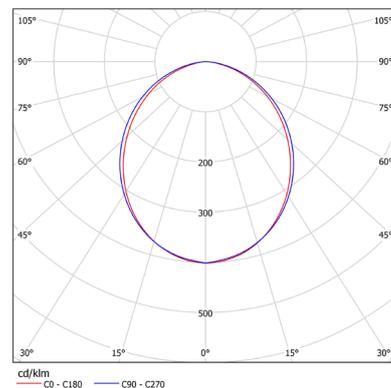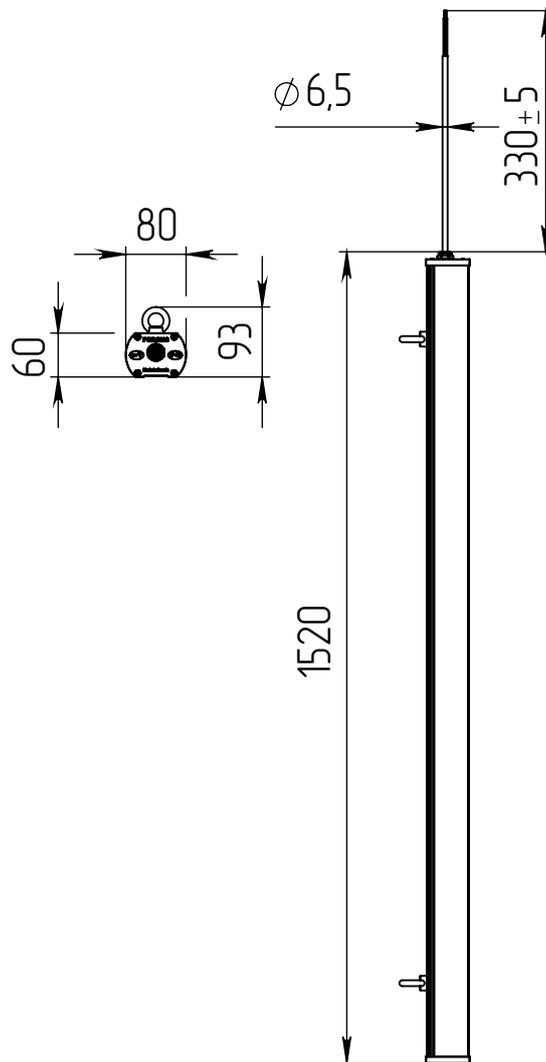

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ФЕРЕКС»

422624, Россия, Республика Татарстан,
с. Столбище, ул. Совхозная, 4В
+7 (843) 784 10 13 www.fereks.ru
8 800 500 09 16 office@fereks.ru

ФЕРЕКС

светодиодные решения