



СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ATR 45A-85-740-WA



Обтекаемый корпус с малым сопротивлением ветру




Увеличенный показатель световой отдачи - 170 Лм/Вт




Доступ к драйверу, возможность его замены без отключения светильника от сети питания



Оптика из ПММА отличается высоким коэффициентом светопропускания и стойкостью к УФ-излучению



Гермоввод с клапаном выравнивания давления препятствует попаданию влаги внутрь светильника



Пузырьковый уровень для удобства монтажа

cos φ 0,96	NICHIA LED	CRI >70	IP 66	170 Лм/Вт	DIMM*	5 лет гарантии
----------------------	----------------------	-------------------	--------------	---------------------	--------------	-----------------------------

Уличное и дорожное освещение, освещение наружных территорий различных объектов.


ФЕРЕКС

*Функция диммирования (плавная регулировка яркости) — дополнительная опция.

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ATR 45A-85-740-WA

КОРПУС

Сплав алюминия с полимерным покрытием.
Высокая надежность и долговечность:
нержавеющие метизы, клапан выравнивания
давления.

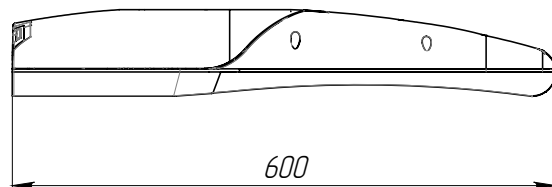


ОПТИКА

ПММА.


ИСТОЧНИК СВЕТА

Высокоэффективные светодиоды
NICHIA.

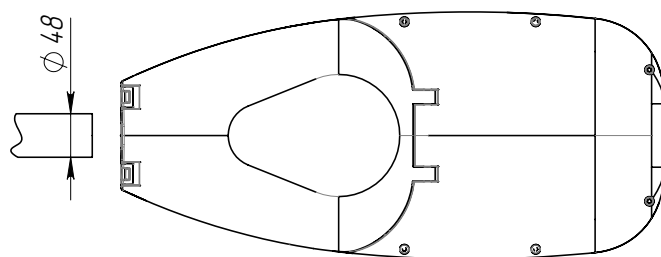


КРЕПЛЕНИЕ

Консольное, Ø трубы 48мм.
Пузырьковый уровень на корпусе
для удобства монтажа светильника.

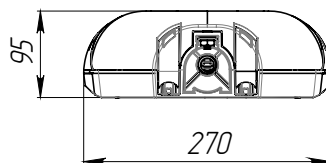

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	85 Вт
Световой поток светильника	14450 Лм
Кривая силы света	WA-широкая осевая
Степень защиты корпуса	IP66
Температура эксплуатации	-40 ÷ +50 °C
Вид климатического исполнения	У1
Габариты	600x270x95 мм
Вес	6,5 кг
Гарантийный срок	5 лет

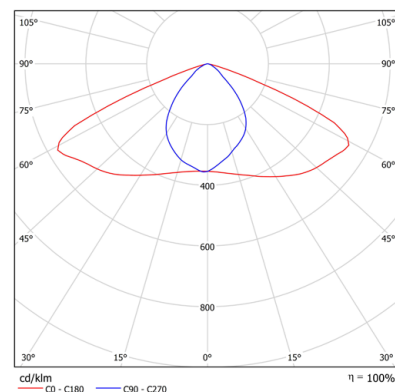

светодиодные решения

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ФЕРЕКС»

422624, Россия, Республика Татарстан,
с. Столбище, ул. Совхозная, 4В

+7 (843) 784 10 13 www.fereks.ru

8 800 500 09 16 office@fereks.ru