


# СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК FLA 46A-80-850-WA




Клапан выравнивания давления для предотвращения попадания влаги внутрь светильника и образования конденсата



Невыпадающие винты на корпусе не потеряются при снятии крышки



Консольный монтаж на трубу  $\varnothing$  48 или 60 мм (переходник)



Пузырьковый уровень для удобства монтажа



Возможность регулировки угла наклона светильника в пределах 30 градусов

<b>COS <math>\phi</math></b> 0,96	<b>LUMILEDS</b> LED	<b>CRI</b> >80	<b>IP 66</b>	<b>152</b> Лм/Вт	<b>DIMM*</b>	<b>5</b> лет гарантии
--------------------------------------	------------------------	-------------------	--------------	---------------------	--------------	-----------------------------

Уличное и дорожное освещение, освещение наружных территорий различных объектов.

# ФЕРЕКС

\*Функция диммирования (плавная регулировка яркости) — дополнительная опция.

# СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК FLA 46A-80-850-WA

## КОРПУС

Сплав алюминия с полимерным покрытием.  
Высокая надежность и долговечность:  
нержавеющие метизы, клапан выравнивания  
давления.

## ОПТИКА

ПММА.

## ИСТОЧНИК СВЕТА






Высокоэффективные светодиоды  
Lumileds.

## КРЕПЛЕНИЕ

Консольное, Ø трубы 48/60 мм. Для установки  
на трубу Ø60 мм предусмотрен специальный  
переходник. Пузырьковый уровень и  
невыпадающие винты на корпусе для удобства  
монтажа светильника. Возможность регулировки  
угла наклона светильника в пределах 30 градусов.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	80 Вт
Световой поток светильника	12160 Лм
Кривая силы света	WA-широкая осевая
Степень защиты корпуса	IP66
Температура эксплуатации	-40 ÷ +50 °C
Вид климатического исполнения	У1
Габариты	560x250x105 мм
Вес	4,1 кг
Гарантийный срок	5 лет

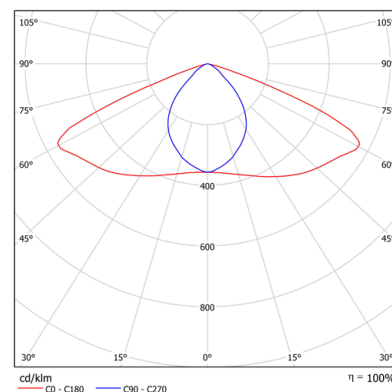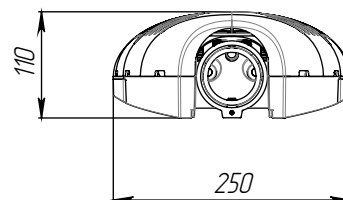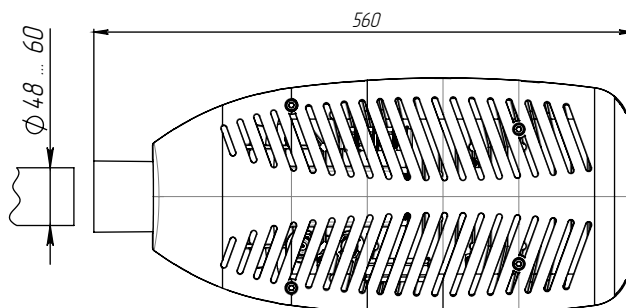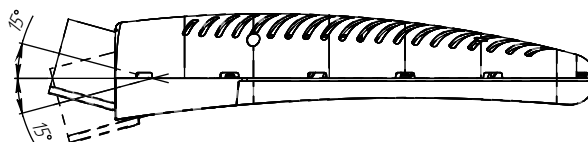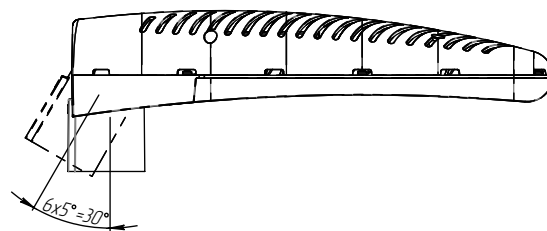

# ФЕРЕКС

светодиодные решения

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ФЕРЕКС»

📍 422624, Россия, Республика Татарстан,  
с. Столбище, ул. Совхозная, 4В

☎ +7 (843) 784 10 13 🌐 [www.fereks.ru](http://www.fereks.ru)

📞 8 800 500 09 16 ✉ [office@fereks.ru](mailto:office@fereks.ru)