


# СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

## ДСО 01-70-850-Д120

## ДСО 01-100-850-Д120

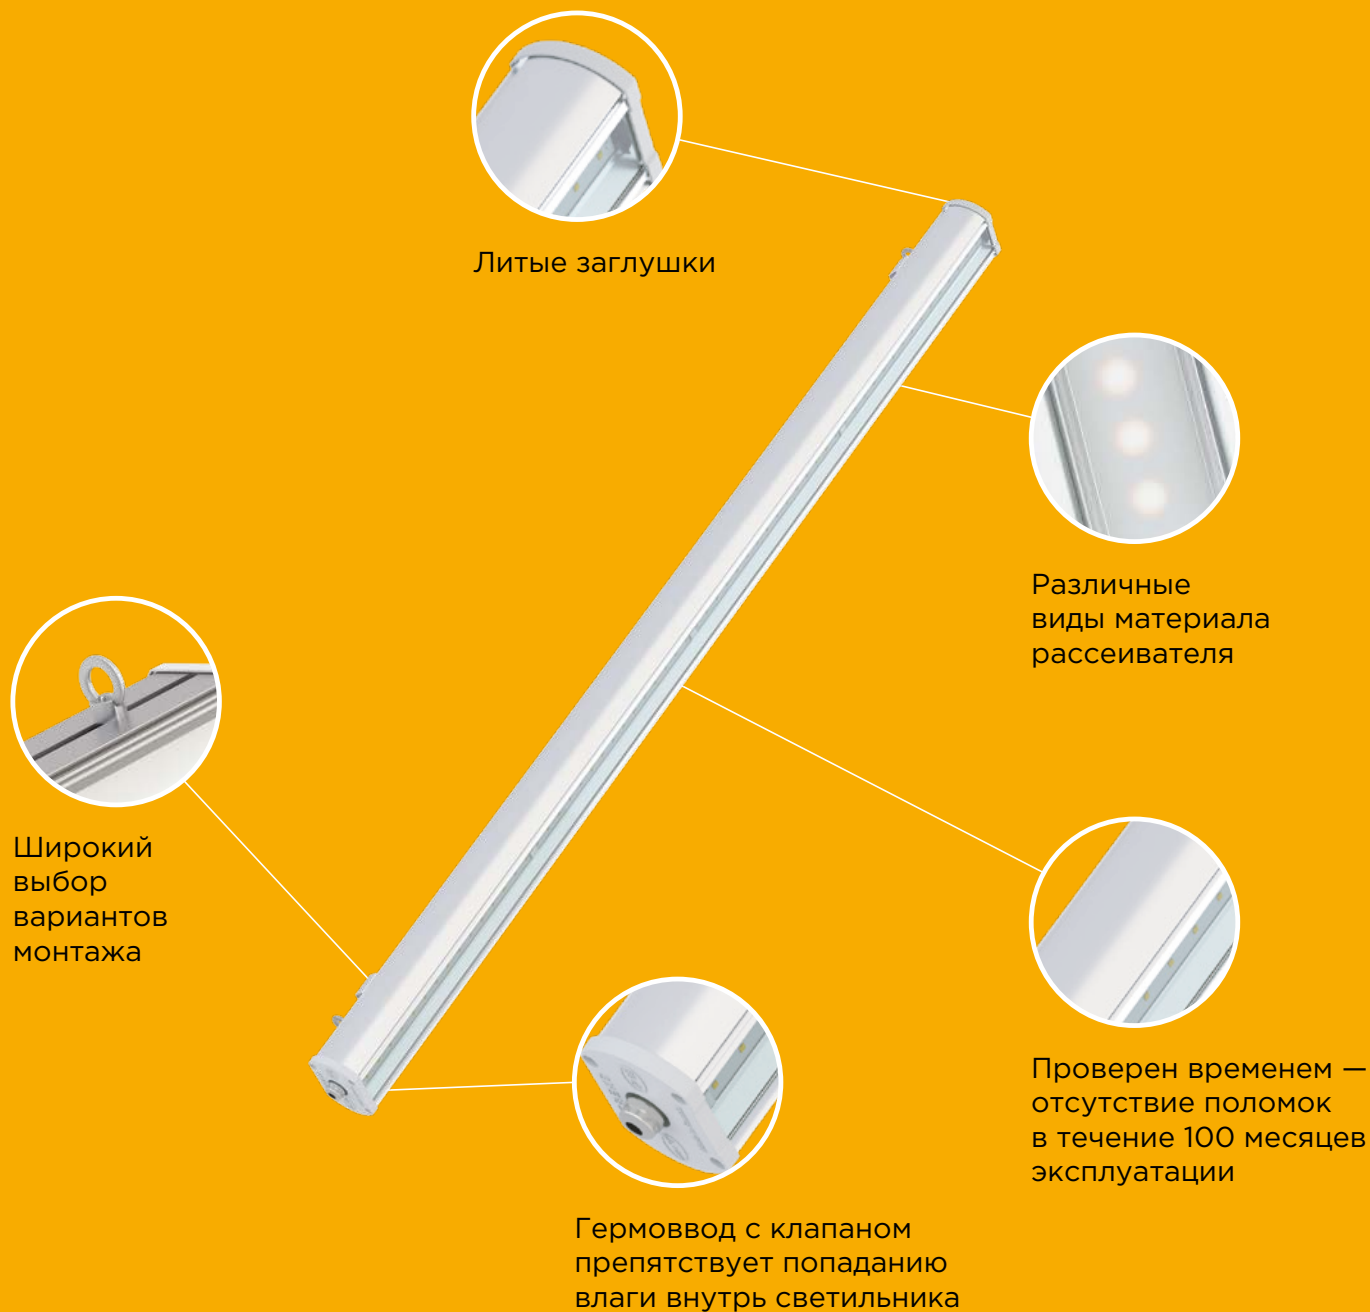

**cos φ**  
**>0,96**

**NICHIA**  
**LED**

**RA**  
**>80**

**IP66**

**126**  
**Лм/Вт**

**5**  
**лет**

Универсальный светильник для освещения производственных, общественных, торговых помещений, кассовых зон, паркингов, складов, фудкорттов и других объектов.

# ФЕРЕКС

# СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

## ДСО 01-70-850-Д120

## ДСО 01-100-850-Д120

### КОРПУС

Сплав алюминия с анодированным покрытием.

### ОПТИКА

Прозрачный ПММА 2 мм. Возможны другие виды рассеивателя: прозрачный акрил, призма, опаловый полиметилметакрилат, прозрачный поликарбонат.

### ИСТОЧНИК СВЕТА






Высокоэффективные светодиоды NICHIA. Ресурс работы не менее 100 000 часов.

### КРЕПЛЕНИЕ

Подвесное (кольцо). Доступны другие варианты монтажа: скоба, поворотный кронштейн, рым-гайка, антивандальный кронштейн, а также Т, Г или Х-образное соединение светильников.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	70, 100 Вт
Световой поток светильника	9083, 12977 Лм
Индекс цветопередачи	>80
Кривая силы света	Д-косинусная 120°
Цветовая температура	4700-5300 К
Степень защиты корпуса	IP66
Температура эксплуатации	-20 ÷ +50 °С
Вид климатического исполнения	УХЛ 3.1
Габариты	80x1200x60 , 80x1500x60 мм
Вес	2,1, 2,6 кг
Гарантийный срок	5 лет

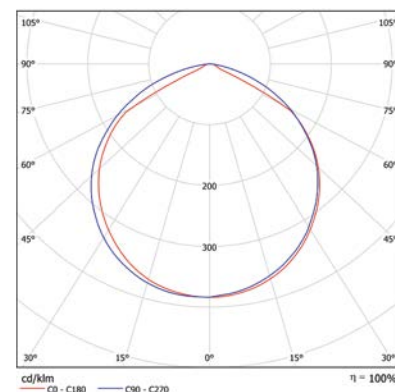

#### ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ФЕРЕКС»

422624, Россия, Республика Татарстан,  
с. Столбище, ул. Совхозная, 4В

+7 (843) 784 10 13 [www.fereks.ru](http://www.fereks.ru)

8 800 500 09 16 [office@fereks.ru](mailto:office@fereks.ru)

# ФЕРЕКС

светодиодные решения