


# СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК FPL 01-35-850

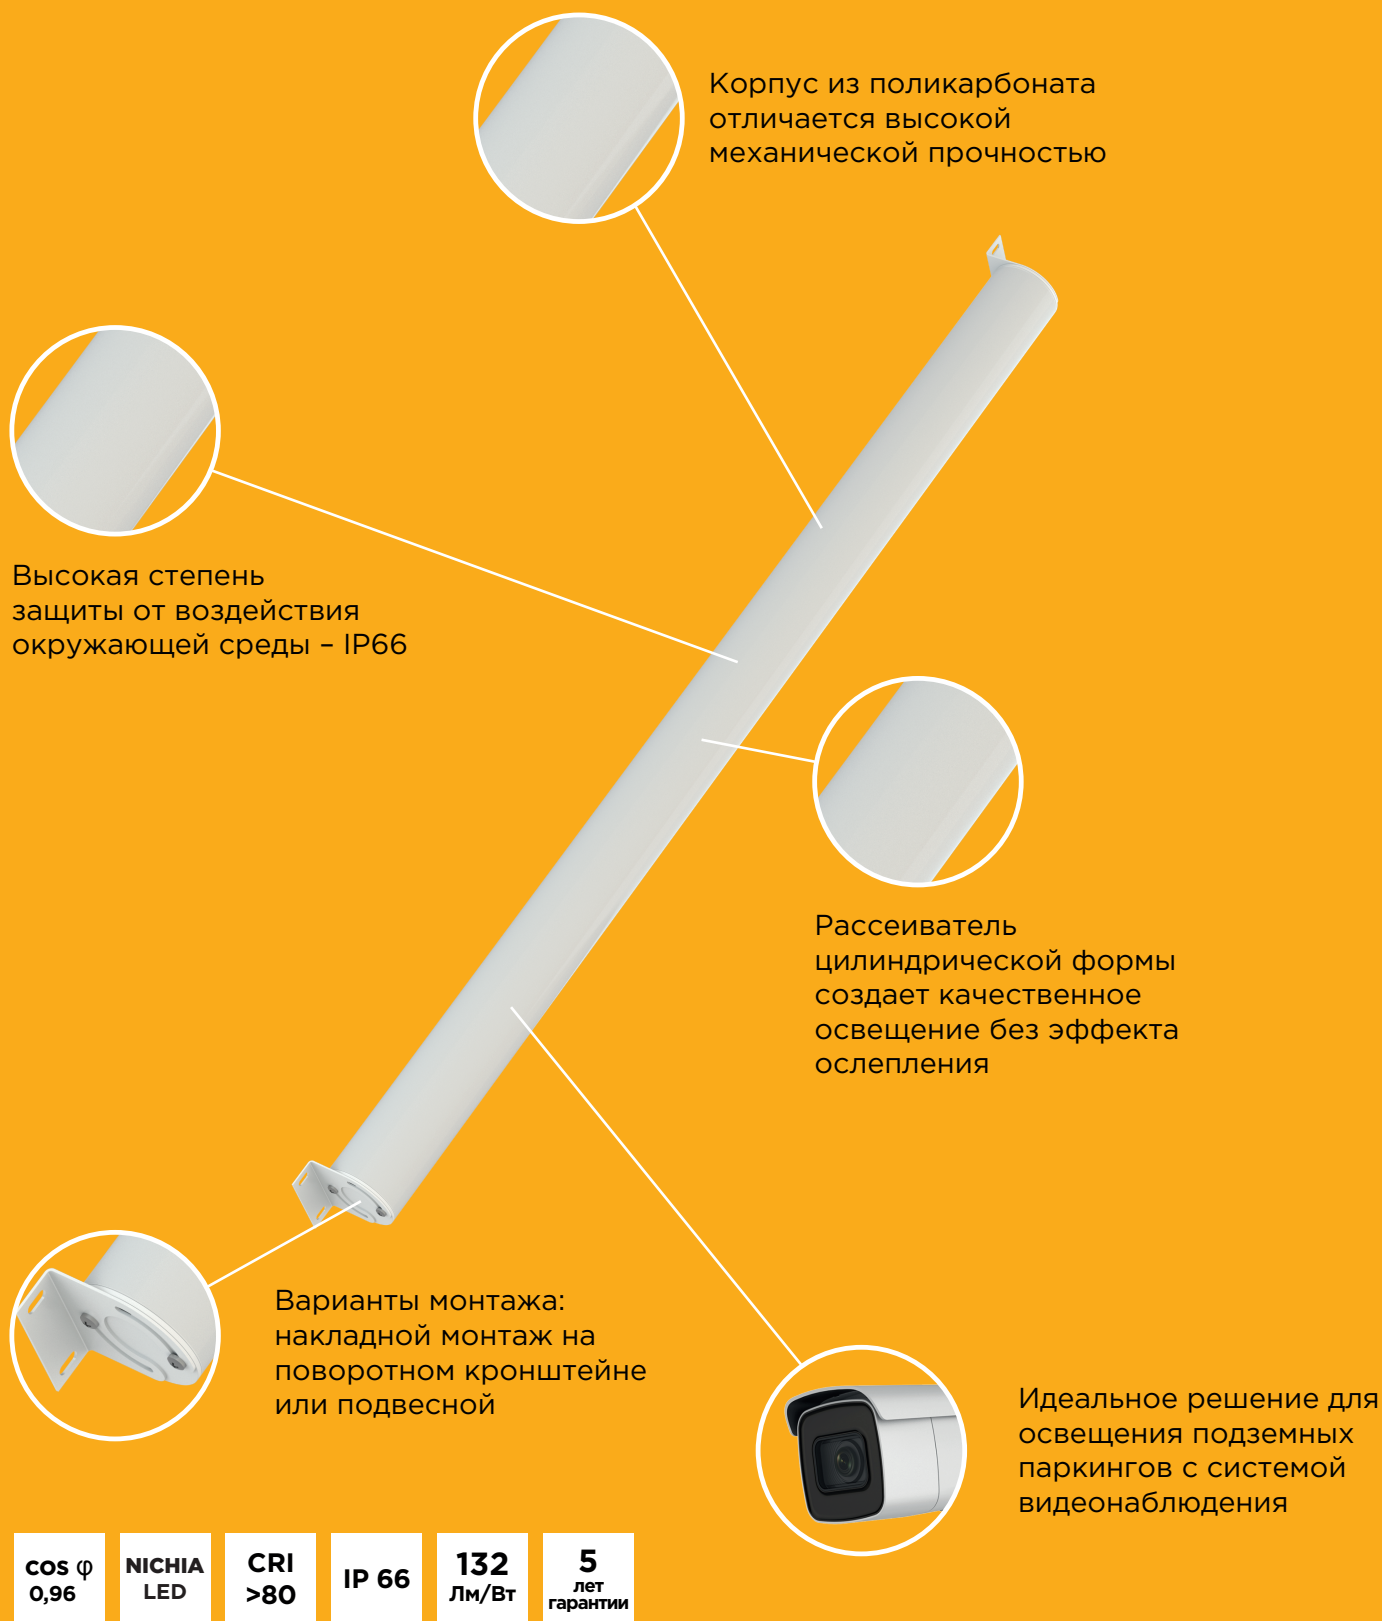

Корпус из поликарбоната отличается высокой механической прочностью

Высокая степень защиты от воздействия окружающей среды - IP66

Рассеиватель цилиндрической формы создает качественное освещение без эффекта ослепления

Варианты монтажа: накладной монтаж на поворотном кронштейне или подвесной

Идеальное решение для освещения подземных паркингов с системой видеонаблюдения

**cos φ**  
0,96

**NICHIA**  
LED

**CRI**  
>80

**IP 66**

**132**  
Лм/Вт

**5**  
лет  
гарантии


Освещение торговых, общественных и производственных помещений, паркингов, автомоек и прочих объектов.

# ФЕРЕКС

# СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК FPL 01-35-850


## КОРПУС

Ударопрочный поликарбонат.




## ОПТИКА

Опаловый поликарбонат 2 мм.

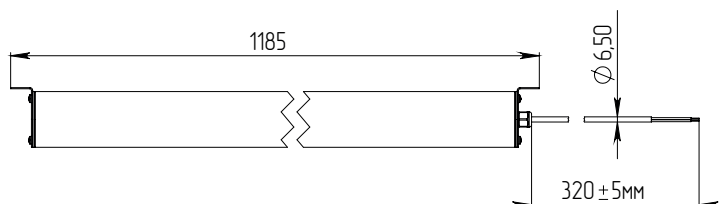

## ИСТОЧНИК СВЕТА

Высокоэффективные светодиоды  
NICHIA.

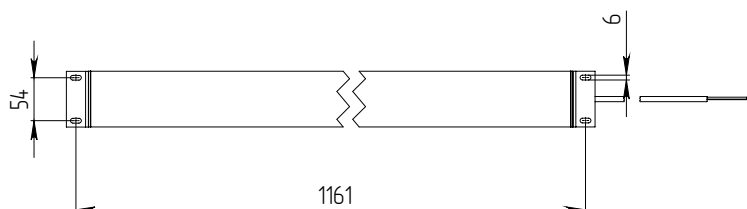


## КРЕПЛЕНИЕ

Варианты монтажа: накладной монтаж на поворотном кронштейне или подвесной.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	35 Вт
Световой поток светильника	4619 Лм
Кривая силы света	Д-косинусная
Степень защиты корпуса	IP66
Температура эксплуатации	-40 ÷ +50 °С
Вид климатического исполнения	У1
Габариты	70x1185x75 мм
Вес	1,65 кг
Гарантийный срок	5 лет

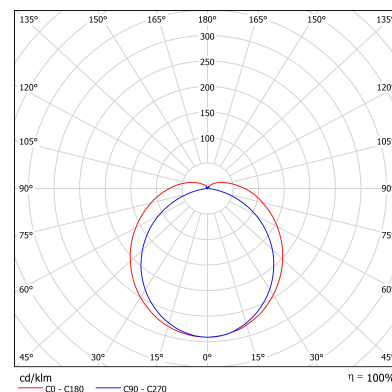

# ФЕРЕКС

светодиодные решения

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ФЕРЕКС»

422624, Россия, Республика Татарстан,  
с. Столбище, ул. Совхозная, 4В

+7 (843) 784 10 13 [www.fereks.ru](http://www.fereks.ru)

8 800 500 09 16 [office@fereks.ru](mailto:office@fereks.ru)