

НОВИНКА

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

FNB-WHEEL 301-230-740-D60



По завершению 5 летней гарантии можно самостоятельно провести замену драйвера



60 светильников на одном поддоне. Возможность штабелировать в высоту на 2,88 м и заполнить до потолка большинство грузовых прицепов.



Литой облегченный корпус из сплава алюминия



В наличии на складе достаточно для освещения 10 000 кв.м. пространства



Метизы и крепежные элементы из нержавеющей стали



Угол светораспределения – 60 градусов для направленного освещения



Клапан выравнивания давления предотвращает образование конденсата внутри светильника

COS ϕ 0,96	REFOND LED	IP 65	160 Лм/Вт	CRI >70	DIMM 1-10V	5 лет гарантии	2,58 руб/Лм
--------------------------------------	----------------------	--------------	---------------------	-------------------	----------------------	-----------------------------	-----------------------

Предназначен для освещения промышленных, складских, торговых и спортивных объектов.

ФЕРЕКС

НОВИНКА

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

FNB-WHEEL 301-230-740-D60

КОРПУС

Сплав алюминия с полимерным покрытием. Улучшенная теплоотдача за счёт внешнего контура.

ОПТИКА

Светотехнический ПК.

ИСТОЧНИК СВЕТА




Высокоэффективные светодиоды REFOND. Ресурс работы: 100 000 часов.

КРЕПЛЕНИЕ

Подвесное на рым-болт.
Рекомендованная высота подвеса: 12-14 м.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	230 Вт
Световой поток светильника	36 800 Лм
Кривая силы света	D60-глубокая 60°
Степень защиты корпуса	IP65
Температура эксплуатации	от -40 до +50°C
Вид климатического исполнения	У1
Габариты (для подвешеного исполнения)	Ø350x200 мм
Вес	4,5 кг
Гарантийный срок	5 лет

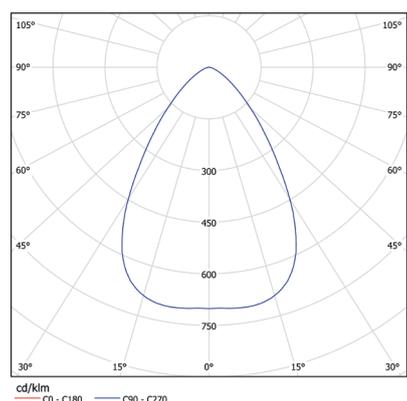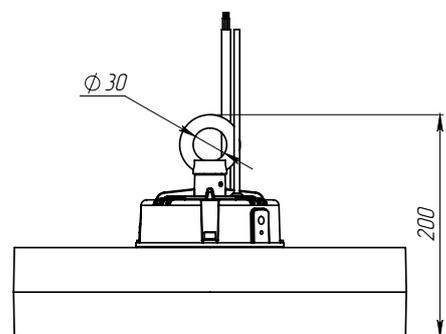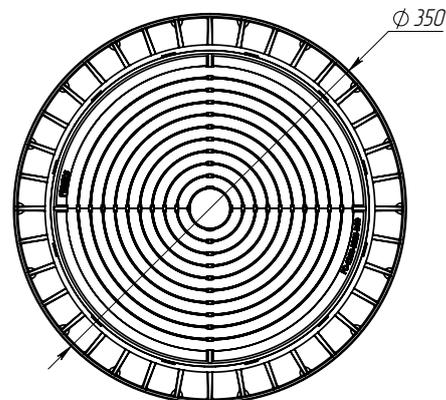

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ФЕРЕКС»

422624, Россия, Республика Татарстан,
с. Столбище, ул. Совхозная, 4В

+7 (843) 784 10 13 www.fereks.ru

8 800 500 09 16 office@fereks.ru

ФЕРЕКС

светодиодные решения