

# СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

## FPL 01-82-850



Корпус из поликарбоната отличается высокой механической прочностью



Высокая степень защиты от воздействия окружающей среды - IP66



Рассеиватель цилиндрической формы создает качественное освещение без эффекта ослепления



Идеальное решение для освещения подземных паркингов с системой видеонаблюдения



Варианты монтажа: накладной монтаж на поворотном кронштейне или подвесной

**cos φ**  
0,96

**NICHIA**  
LED

**CRI**  
>80

**IP 66**

**132**  
Лм/Вт

**5**  
лет  
гарантии


Освещение торговых, общественных и производственных помещений, паркингов, автомоек и прочих объектов.

# ФЕРЕКС

# СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК FPL 01-82-850


## КОРПУС

Ударопрочный поликарбонат.




## ОПТИКА

Опаловый поликарбонат 2 мм.

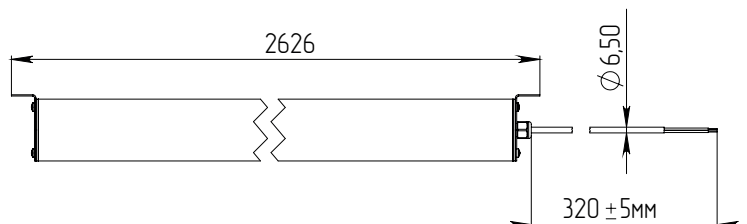

## ИСТОЧНИК СВЕТА

Высокоэффективные светодиоды  
NICHIA.

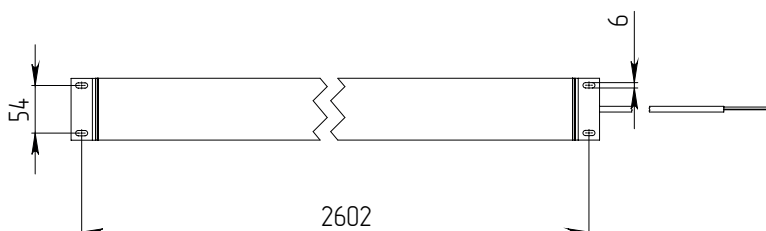


## КРЕПЛЕНИЕ

Варианты монтажа: накладной монтаж  
на поворотном кронштейне или подвесной.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	82 Вт
Световой поток светильника	10 823 Лм
Кривая силы света	Д-косинусная
Степень защиты корпуса	IP66
Температура эксплуатации	-40 ÷ +50 °С
Вид климатического исполнения	У1
Габариты	70x2626x75 мм
Вес	3,6 кг
Гарантийный срок	5 лет

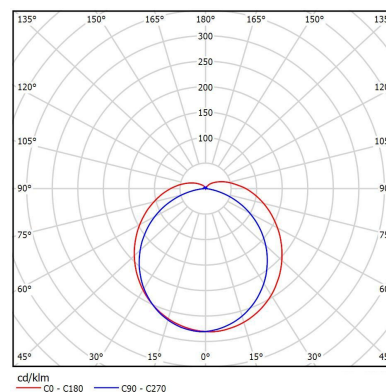

## ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ФЕРЕКС»

422624, Россия, Республика Татарстан,  
с. Столбище, ул. Совхозная, 4В

+7 (843) 784 10 13 [www.fereks.ru](http://www.fereks.ru)

8 800 500 09 16 [office@fereks.ru](mailto:office@fereks.ru)

# ФЕРЕКС

светодиодные решения