


СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК FDL 01-43-850-C110

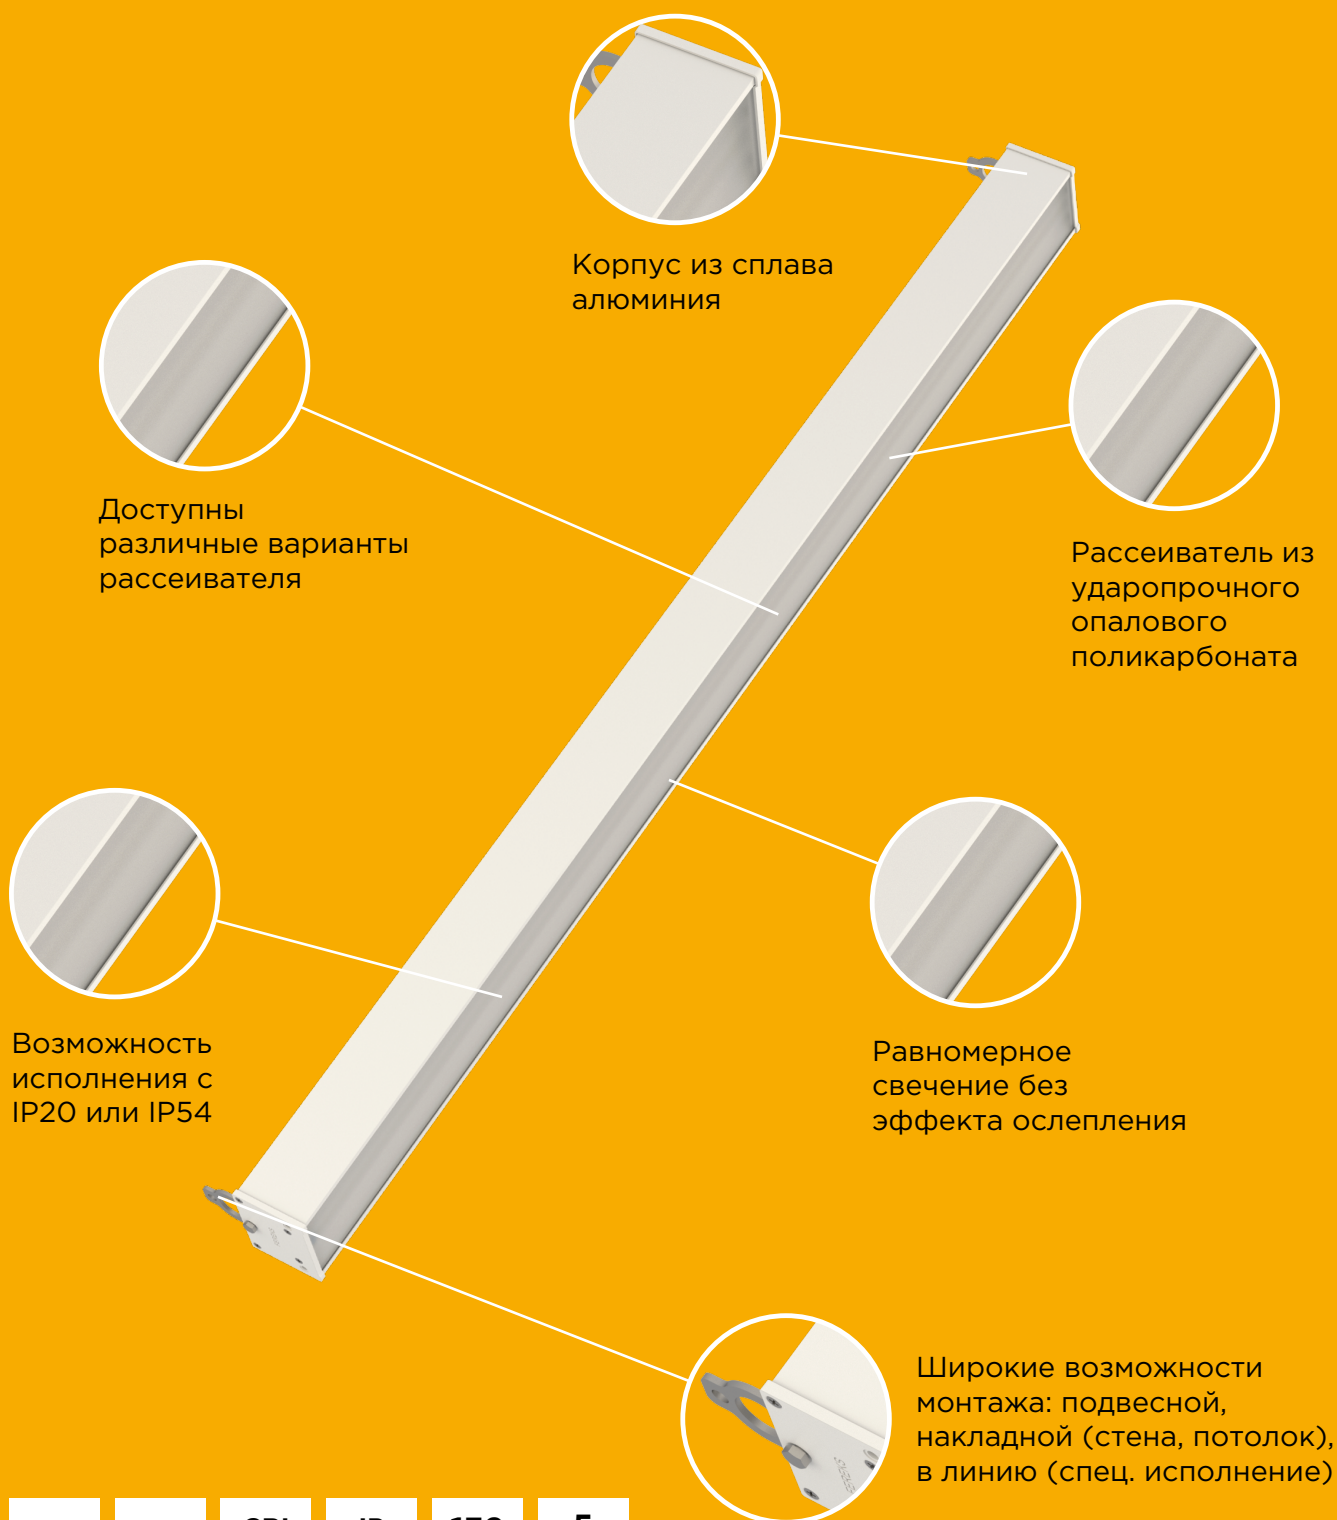

cos φ
0,96

NICHIA
LED

CRI
>80

IP
20/54

139
Лм/Вт

5
лет
гарантии

Освещение кассовых зон, фудкорт, торговых павильонов, административных, производственных, складских помещений с высотой потолка до 6 метров

ФЕРЕКС

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК FDL 01-43-850-C110

КОРПУС

Сплав алюминия с полимерным покрытием.

ОПТИКА

Опаловый ПММА, 2 мм.
Опционно: поликарбонат, полистирол.

ИСТОЧНИК СВЕТА



Высокоэффективные светодиоды NICHIA.

КРЕПЛЕНИЕ



Накладное, подвесное, линейное
(с транзитной проводкой – специальное исполнение)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	43 Вт
Световой поток светильника	5962 Лм
Кривая силы света	Д-косинусная 110°
Степень защиты корпуса	IP20/54
Температура эксплуатации	-10 ÷ +40 °С
Вид климатического исполнения	УХЛ 3.1
Габариты	80x1200x65 мм
Вес	2,5 кг
Гарантийный срок	5 лет

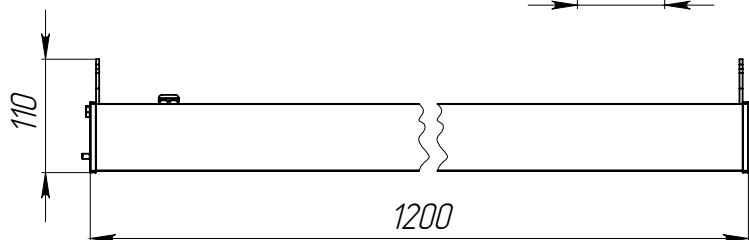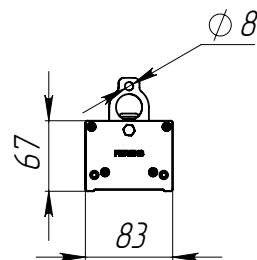

Линейное соединение:

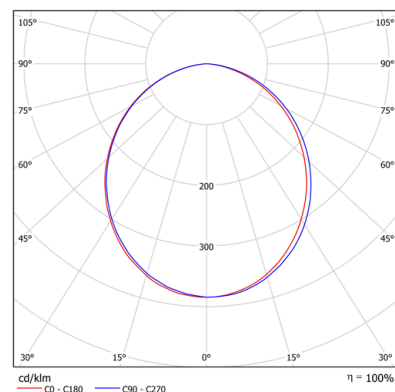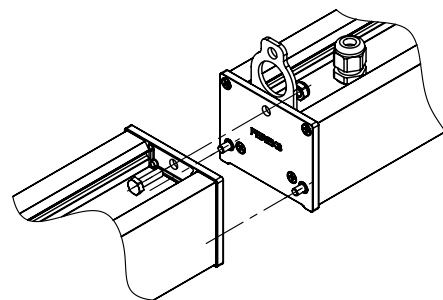

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ФЕРЕКС»

📍 422624, Россия, Республика Татарстан,
с. Столбище, ул. Совхозная, 4В

☎ +7 (843) 784 10 13 🌐 www.fereks.ru

📞 8 800 500 09 16 ✉ office@fereks.ru

ФЕРЕКС

светодиодные решения