


СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДПП 07-100-850-Ш2



Съемная крышка для возможности замены драйвера (по запросу)



Гермоввод с клапаном препятствует попаданию влаги внутрь светильника



Надежный поворотный кронштейн



Проверен временем — отсутствие поломок в течение 100 месяцев эксплуатации



Алюминиевые заглушки



Водостойкий, пыленепроницаемый корпус из сплава алюминия

cos φ
0,96

NICHIA
LED

CRI
>80

IP66

140
Лм/Вт

DIMM*

5
лет
гарантии

Внутреннее освещение производственных, складских, торговых, спортивных площадей. Наружное освещение различных территорий, входных групп.

ФЕРЕКС

*Функция диммирования (плавная регулировка яркости) – дополнительная опция.

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДПП 07-100-850-Ш2

КОРПУС

Сплав алюминия с анодированным и полимерным покрытием.

РАСSEИВАТЕЛЬ



ПММА.

ИСТОЧНИК СВЕТА

Высокоэффективные светодиоды
NICHIA.


КРЕПЛЕНИЕ

Поворотный кронштейн.

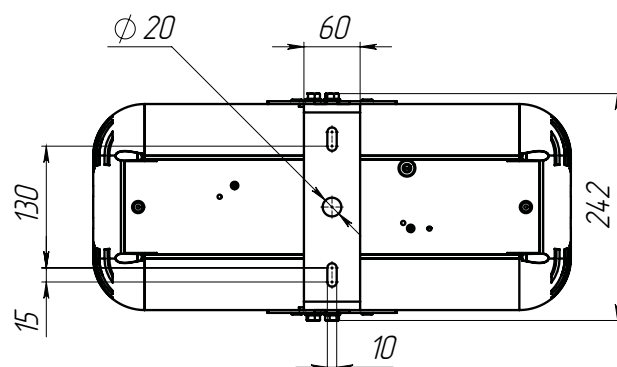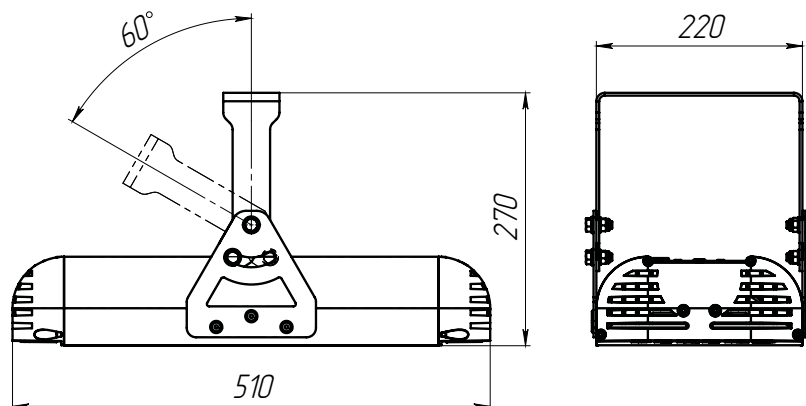

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	100 Вт
Световой поток светильника	13 999 Лм
Кривая силы света	Ш2-широкая
Степень защиты корпуса	IP66
Температура эксплуатации	-40 ÷ +50 °C
Вид климатического исполнения	У1
Габариты	510x250x270 мм
Вес	7,8 кг
Гарантийный срок	5 лет

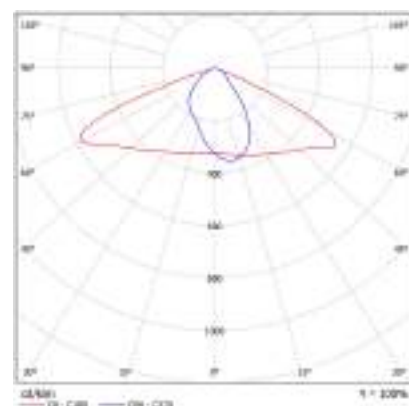

ФЕРЕКС

светодиодные решения

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ФЕРЕКС»

422624, Россия, Республика Татарстан,
с. Столбище, ул. Совхозная, 4В

+7 (843) 784 10 13 www.fereks.ru

8 800 500 09 16 office@fereks.ru