


# СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК FNB 05-125-850-C120

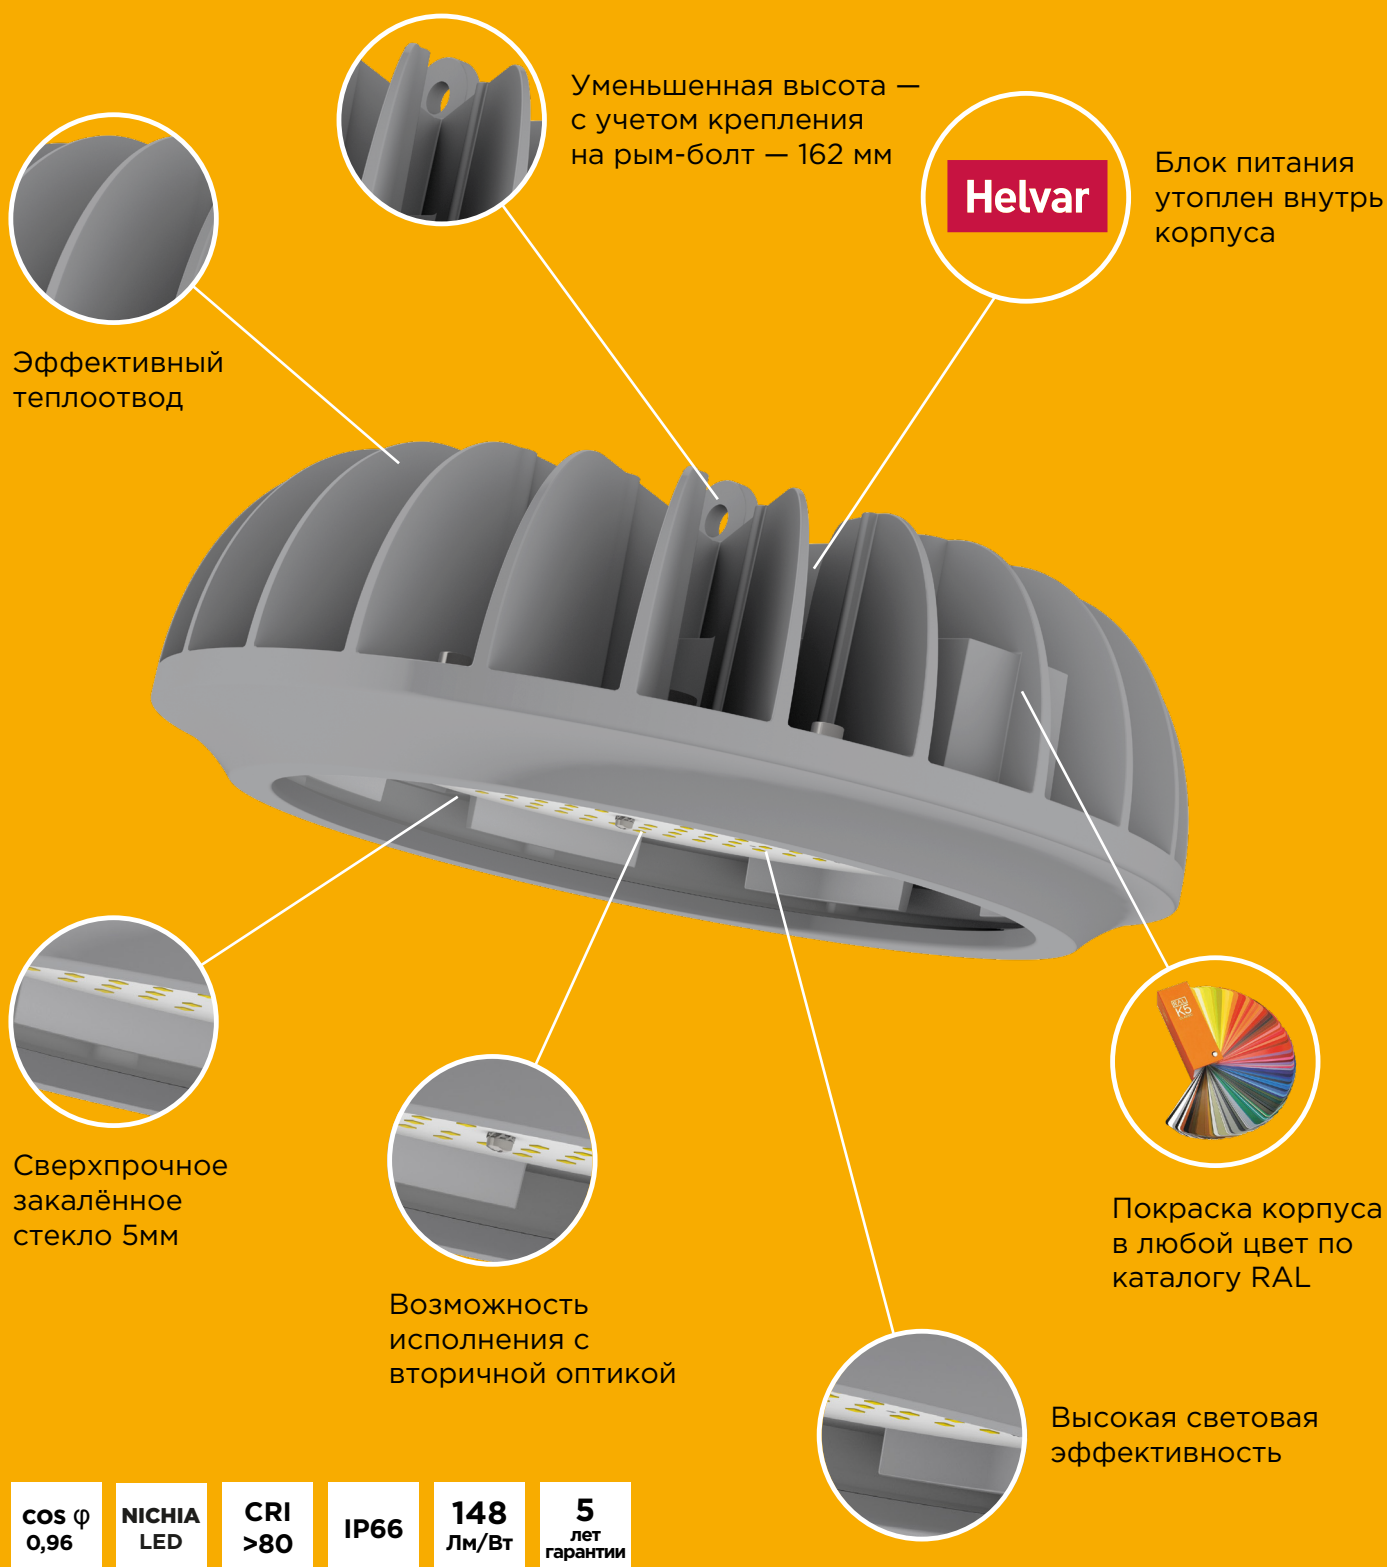

Предназначен для освещения промышленных, складских, торговых и спортивных объектов.

# ФЕРЕКС

# СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК FHV 05-125-850-C120

## КОРПУС

Сплав алюминия с полимерным покрытием. Повышенная механическая прочность светильника.

## ОПТИКА



Закалённое стекло 5 мм.  
В исполнениях с вторичной оптикой:  
ПММА + закалённое стекло 5 мм.

## ИСТОЧНИК СВЕТА

Высокоэффективные светодиоды NICHIA.  
Ресурс работы: 100 000 часов.


## КРЕПЛЕНИЕ

Подвесное.  
Предусмотрено исполнение с поворотным кронштейном в нержавеющей стали.

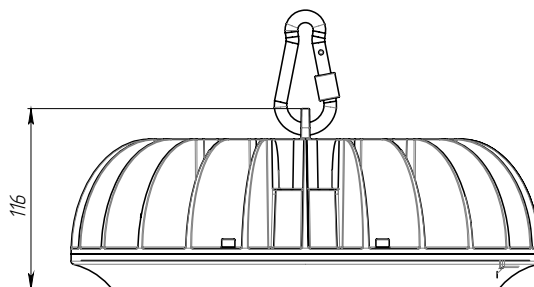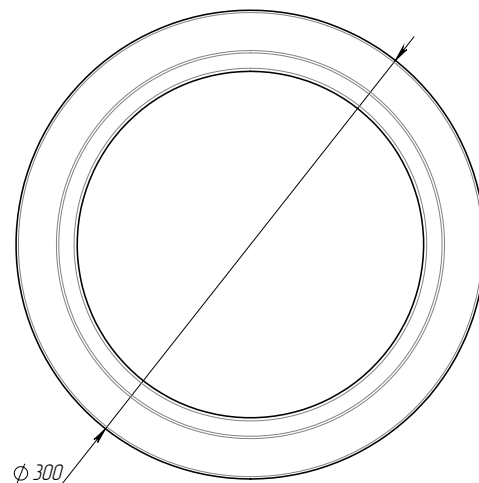

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	125 Вт
Световой поток светильника	18 475 Лм
Кривая силы света	C120-косинусная 120°
Степень защиты корпуса	IP66
Температура эксплуатации	-20 ÷ +50 °С
Вид климатического исполнения	У1
Габариты (для подвесного исполнения)	Ø300x115 мм
Вес	4,5 кг
Гарантийный срок	5 лет

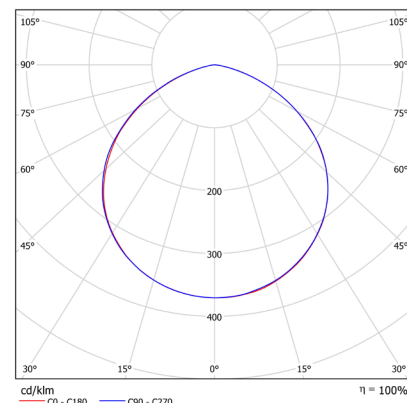

### ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ФЕРЕКС»

📍 422624, Россия, Республика Татарстан,  
с. Столбище, ул. Совхозная, 4В

☎ +7 (843) 784 10 13 🌐 [www.fereks.ru](http://www.fereks.ru)

📞 8 800 500 09 16 ✉ [office@fereks.ru](mailto:office@fereks.ru)

# ФЕРЕКС

светодиодные решения