


# СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

## FPL 01-47-850

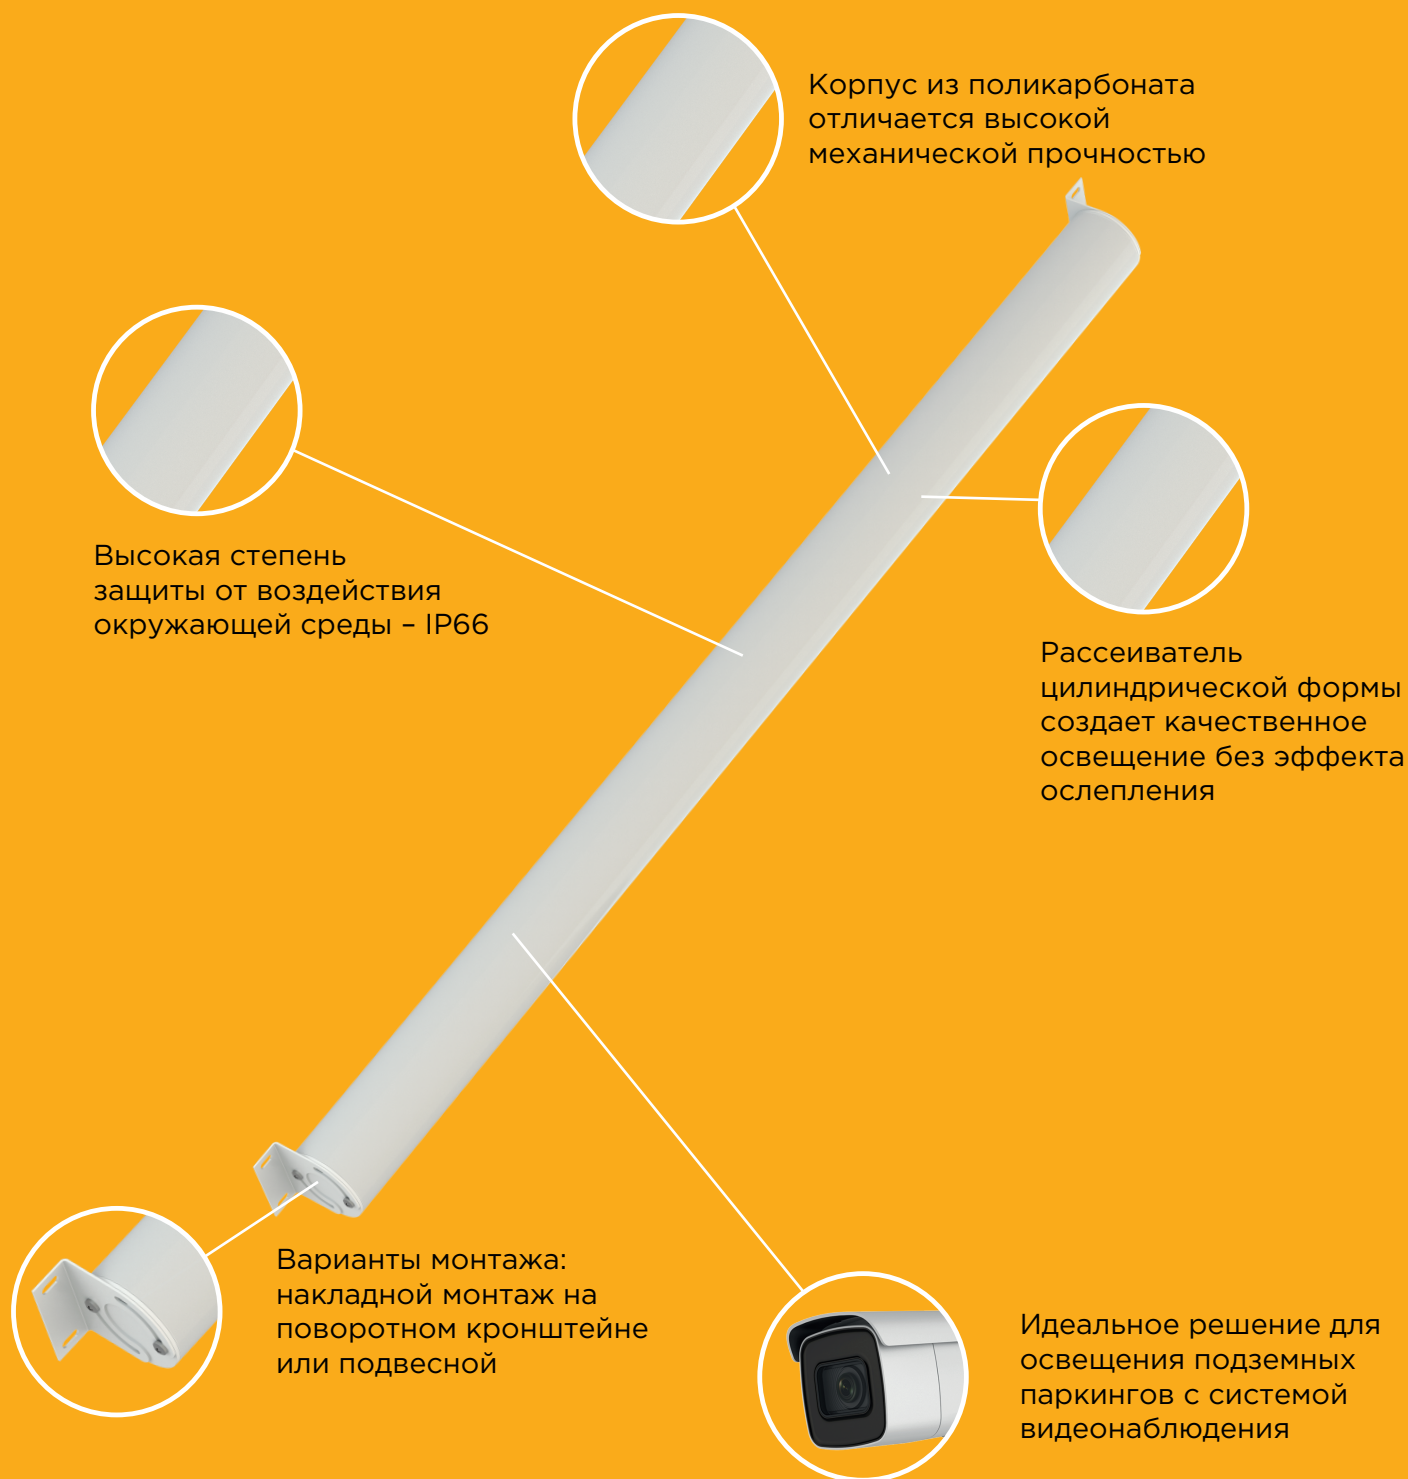

**cos  $\phi$**   
0,96

**NICHIA**  
LED

**CRI**  
>80

**IP 66**

**132**  
Лм/Вт

**5**  
лет  
гарантии


Освещение торговых, общественных и производственных помещений, паркингов, автомоек и прочих объектов.

# ФЕРЕКС

# СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК FPL 01-47-850


## КОРПУС

Ударопрочный поликарбонат.




## ОПТИКА

Опаловый поликарбонат 2 мм.

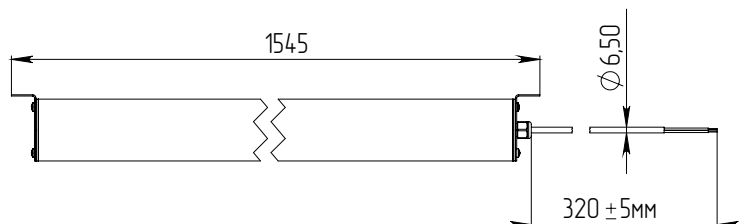

## ИСТОЧНИК СВЕТА

Высокоэффективные светодиоды  
NICHIA.

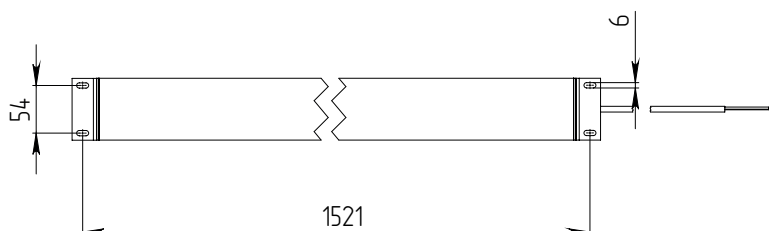


## КРЕПЛЕНИЕ

Варианты монтажа: накладной монтаж на  
поворотном кронштейне или подвесной.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Потребляемая мощность         | 47 Вт         |
| Световой поток светильника    | 6 203 Лм      |
| Кривая силы света             | Д-косинусная  |
| Степень защиты корпуса        | IP66          |
| Температура эксплуатации      | -40 ÷ +50 °C  |
| Вид климатического исполнения | У1            |
| Габариты                      | 70x1545x75 мм |
| Вес                           | 2,1 кг        |
| Гарантийный срок              | 5 лет         |

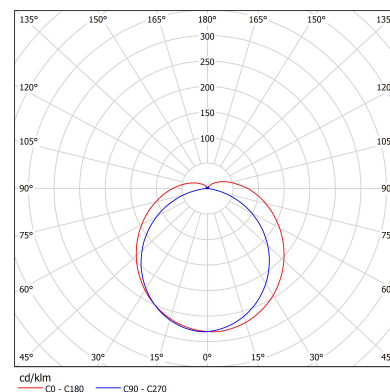

# ФЕРЕКС

светодиодные решения

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ФЕРЕКС»

422624, Россия, Республика Татарстан,  
с. Столбище, ул. Совхозная, 4В

+7 (843) 784 10 13 [www.fereks.ru](http://www.fereks.ru)

8 800 500 09 16 [office@fereks.ru](mailto:office@fereks.ru)