


СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДСБ 01-40-850

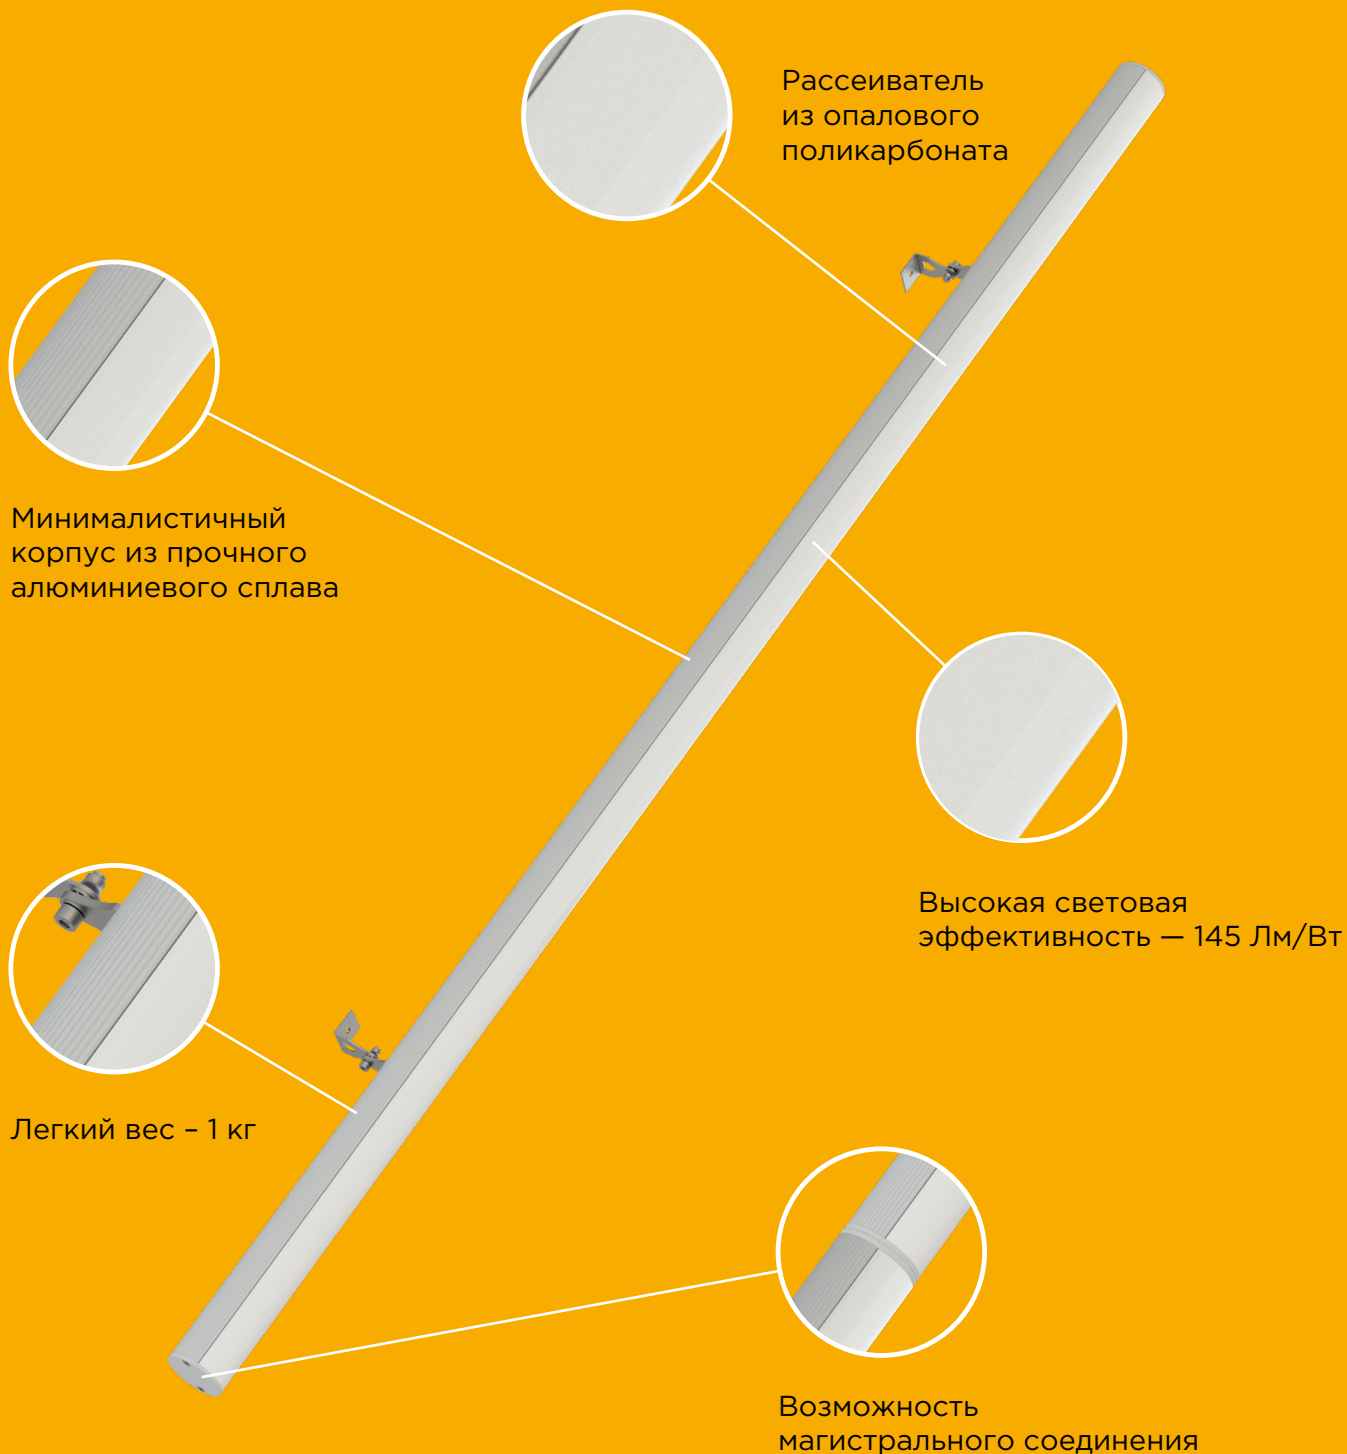

cos φ
0,96

NICHIA
LED

CRI
>80

IP 40

145
Лм/Вт

5
лет
гарантии

Освещение торговых павильонов, холлов, кассовых зон, фудкортов, бытовых и различных общественных помещений с высотой потолка до 6 метров.

ФЕРЕКС

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДСБ 01-40-850

КОРПУС

Сплав алюминия с полимерным покрытием.

ОПТИКА


Опаловый поликарбонат.

ИСТОЧНИК СВЕТА

Высокоэффективные светодиоды
NICHIA.


КРЕПЛЕНИЕ

Подвесное или накладное.
Возможность магистрального соединения.

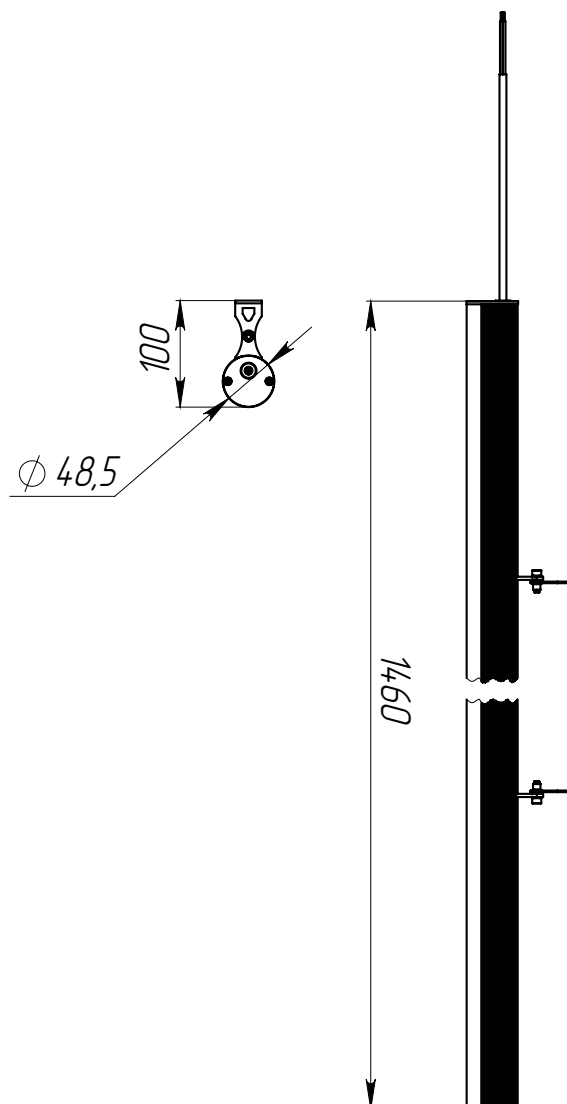

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	40 Вт
Световой поток светильника	5796 Лм
Кривая силы света	Д-косинусная
Степень защиты корпуса	IP40
Температура эксплуатации	-10 ÷ +40 °С
Вид климатического исполнения	УХЛ3.1
Габариты	50x1460x50 мм
Вес	1 кг
Гарантийный срок	5 лет

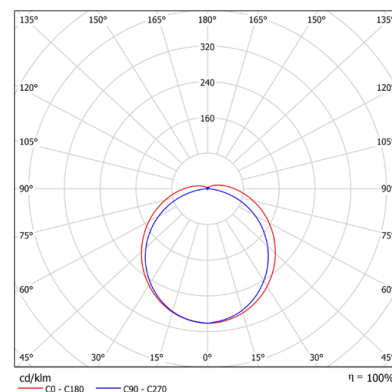

ФЕРЕКС

светодиодные решения

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ФЕРЕКС»

422624, Россия, Республика Татарстан,
с. Столбище, ул. Совхозная, 4В

+7 (843) 784 10 13 www.fereks.ru

8 800 500 09 16 office@fereks.ru