

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДСО 01-60-850-25x100




Оптика из ПММА отличается высоким коэффициентом светопропускания и стойкостью к УФ-излучению



Литые заглушки



Широкий выбор вариантов монтажа



Проверен временем и климатом — отсутствие поломок в течение 100 месяцев эксплуатации во всех климатических поясах РФ



Гермоввод с клапаном выравнивания давления препятствует попаданию влаги внутрь светильника

cos φ
0,96

NICHIA
LED

CRI
>80

IP 66

130
Лм/Вт

5
лет
гарантии

Универсальный светильник для освещения производственных, общественных, торговых помещений, кассовых зон, паркингов, складов, фудкортков и других объектов.

ФЕРЕКС

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДСО 01-60-850-25x100

КОРПУС

Сплав алюминия с анодированным покрытием.

ОПТИКА

ПММА.

ИСТОЧНИК СВЕТА


Высокоэффективные светодиоды NICHIA.
Ресурс работы не менее 100 000 часов.

КРЕПЛЕНИЕ

Подвесное. Доступны другие варианты монтажа: скоба, поворотный кронштейн, рым-гайка, антивандальный кронштейн, а также Т, Г или Х-образное соединение светильников.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Потребляемая мощность | 60 Вт |
| Световой поток светильника | 7818 Лм |
| Кривая силы света | специальная 25x100° |
| Степень защиты корпуса | IP66 |
| Температура эксплуатации | -20 ÷ +50 °С |
| Вид климатического исполнения | УХЛ3.1 |
| Габариты | 80x1500x60 мм |
| Вес | 2,6 кг |
| Гарантийный срок | 5 лет |

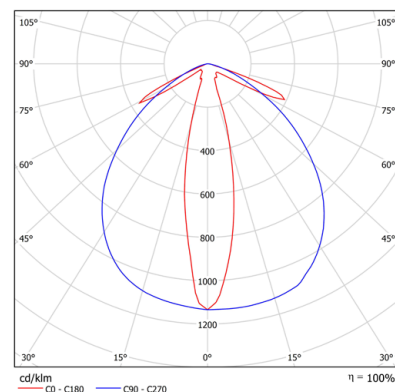

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ФЕРЕКС»

422624, Россия, Республика Татарстан,
с. Столбище, ул. Совхозная, 4В

+7 (843) 784 10 13 www.fereks.ru

8 800 500 09 16 office@fereks.ru

ФЕРЕКС

светодиодные решения