

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

FPL 01-70-850



Корпус из поликарбоната отличается высокой механической прочностью



Высокая степень защиты от воздействия окружающей среды - IP66



Рассеиватель цилиндрической формы создает качественное освещение без эффекта ослепления



Идеальное решение для освещения подземных паркингов с системой видеонаблюдения



Варианты монтажа: накладной монтаж на поворотном кронштейне или подвесной

cos φ
0,96

NICHIA
LED

CRI
>80

IP 66

132
Лм/Вт

5
лет
гарантии


Освещение торговых, общественных и производственных помещений, паркингов, автомоек и прочих объектов.

ФЕРЕКС

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК FPL 01-70-850


КОРПУС

Ударопрочный поликарбонат.




ОПТИКА

Опаловый поликарбонат 2 мм.

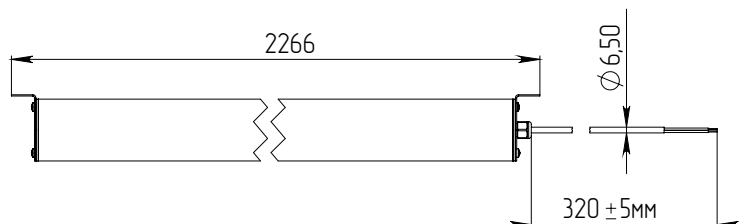

ИСТОЧНИК СВЕТА

Высокоэффективные светодиоды
NICHIA.

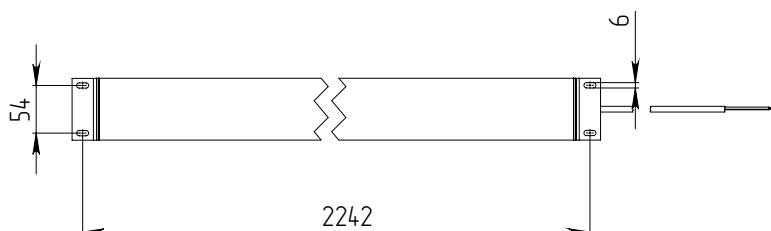


КРЕПЛЕНИЕ

Варианты монтажа: накладной монтаж
на поворотном кронштейне или подвесной.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	70 Вт
Световой поток светильника	9 239 Лм
Кривая силы света	Д-косинусная
Степень защиты корпуса	IP66
Температура эксплуатации	-40 ÷ +50 °С
Вид климатического исполнения	У1
Габариты	70x2266x75 мм
Вес	3,2 кг
Гарантийный срок	5 лет

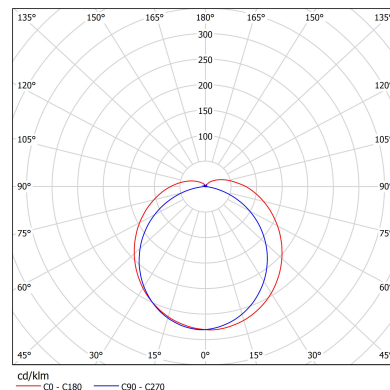

ФЕРЕКС
светодиодные решения

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ФЕРЕКС»

422624, Россия, Республика Татарстан,
с. Столбище, ул. Совхозная, 4В

+7 (843) 784 10 13 www.fereks.ru

8 800 500 09 16 office@fereks.ru