


СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК FPL 01-12-850

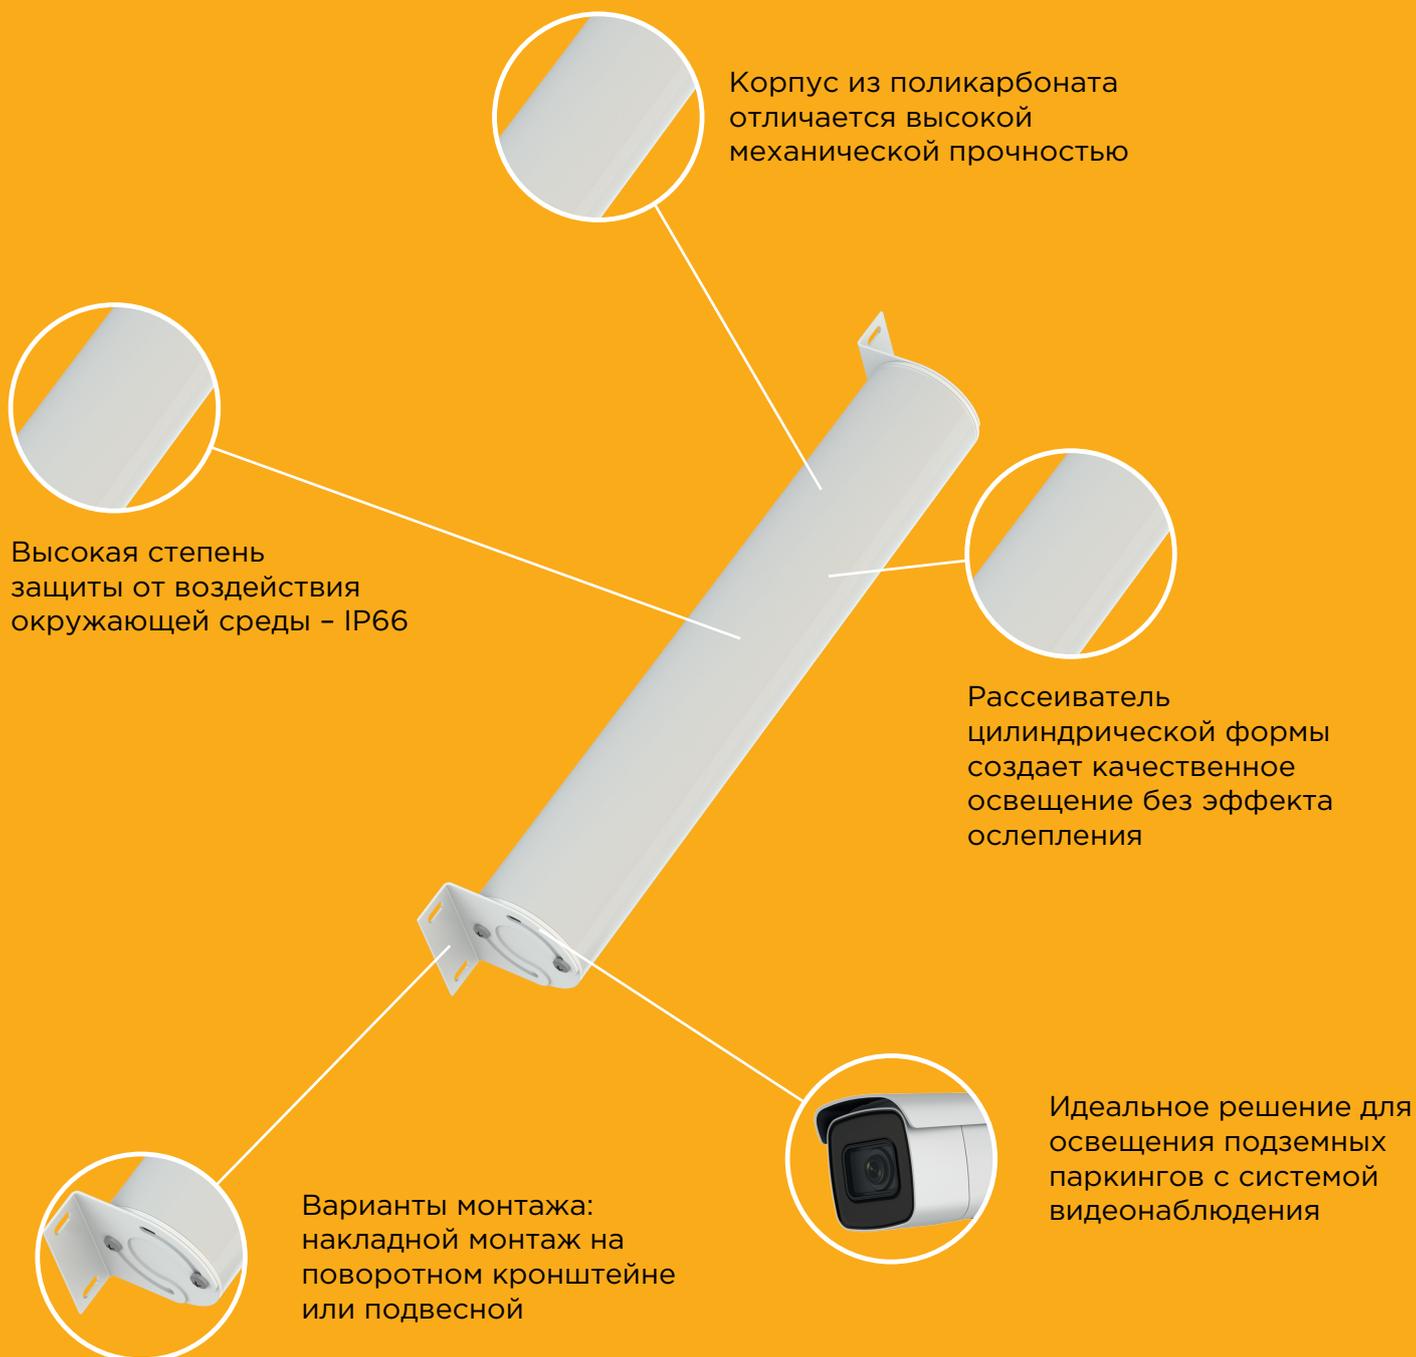

Корпус из поликарбоната отличается высокой механической прочностью

Высокая степень защиты от воздействия окружающей среды - IP66

Рассеиватель цилиндрической формы создает качественное освещение без эффекта ослепления

Варианты монтажа: накладной монтаж на поворотном кронштейне или подвесной

Идеальное решение для освещения подземных паркингов с системой видеонаблюдения

cos φ
0,96

NICHIA
LED

CRI
>80

IP 66

121
Лм/Вт

5
лет
гарантии


Освещение торговых, общественных и производственных помещений, паркингов, автомоек и прочих объектов.

ФЕРЕКС

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК FPL 01-12-850


КОРПУС

Ударопрочный поликарбонат.




ОПТИКА

Опаловый поликарбонат 2 мм.

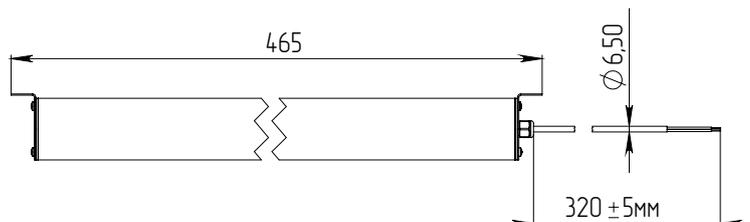

ИСТОЧНИК СВЕТА

Высокоэффективные светодиоды
NICHIA.

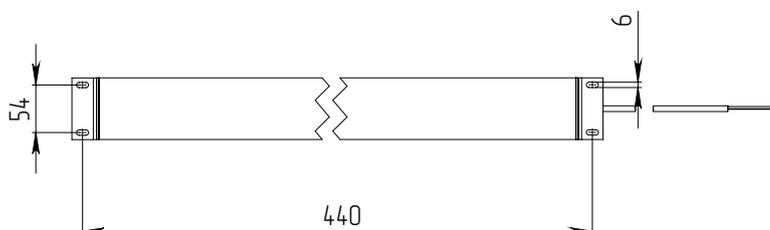


КРЕПЛЕНИЕ

Варианты монтажа: накладной монтаж
на поворотном кронштейне или подвесной.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	12 Вт
Световой поток светильника	1 454 Лм
Кривая силы света	Д-косинусная
Степень защиты корпуса	IP66
Температура эксплуатации	-40 ÷ +50 °С
Вид климатического исполнения	У1
Габариты	70x465x75 мм
Вес	0,9 кг
Гарантийный срок	5 лет

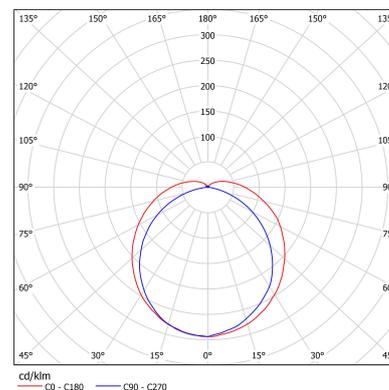

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ФЕРЕКС»

422624, Россия, Республика Татарстан,
с. Столбище, ул. Совхозная, 4В

+7 (843) 784 10 13 www.fereks.ru

8 800 500 09 16 office@fereks.ru

ФЕРЕКС

светодиодные решения