


СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДСО 01-43-850-Д120

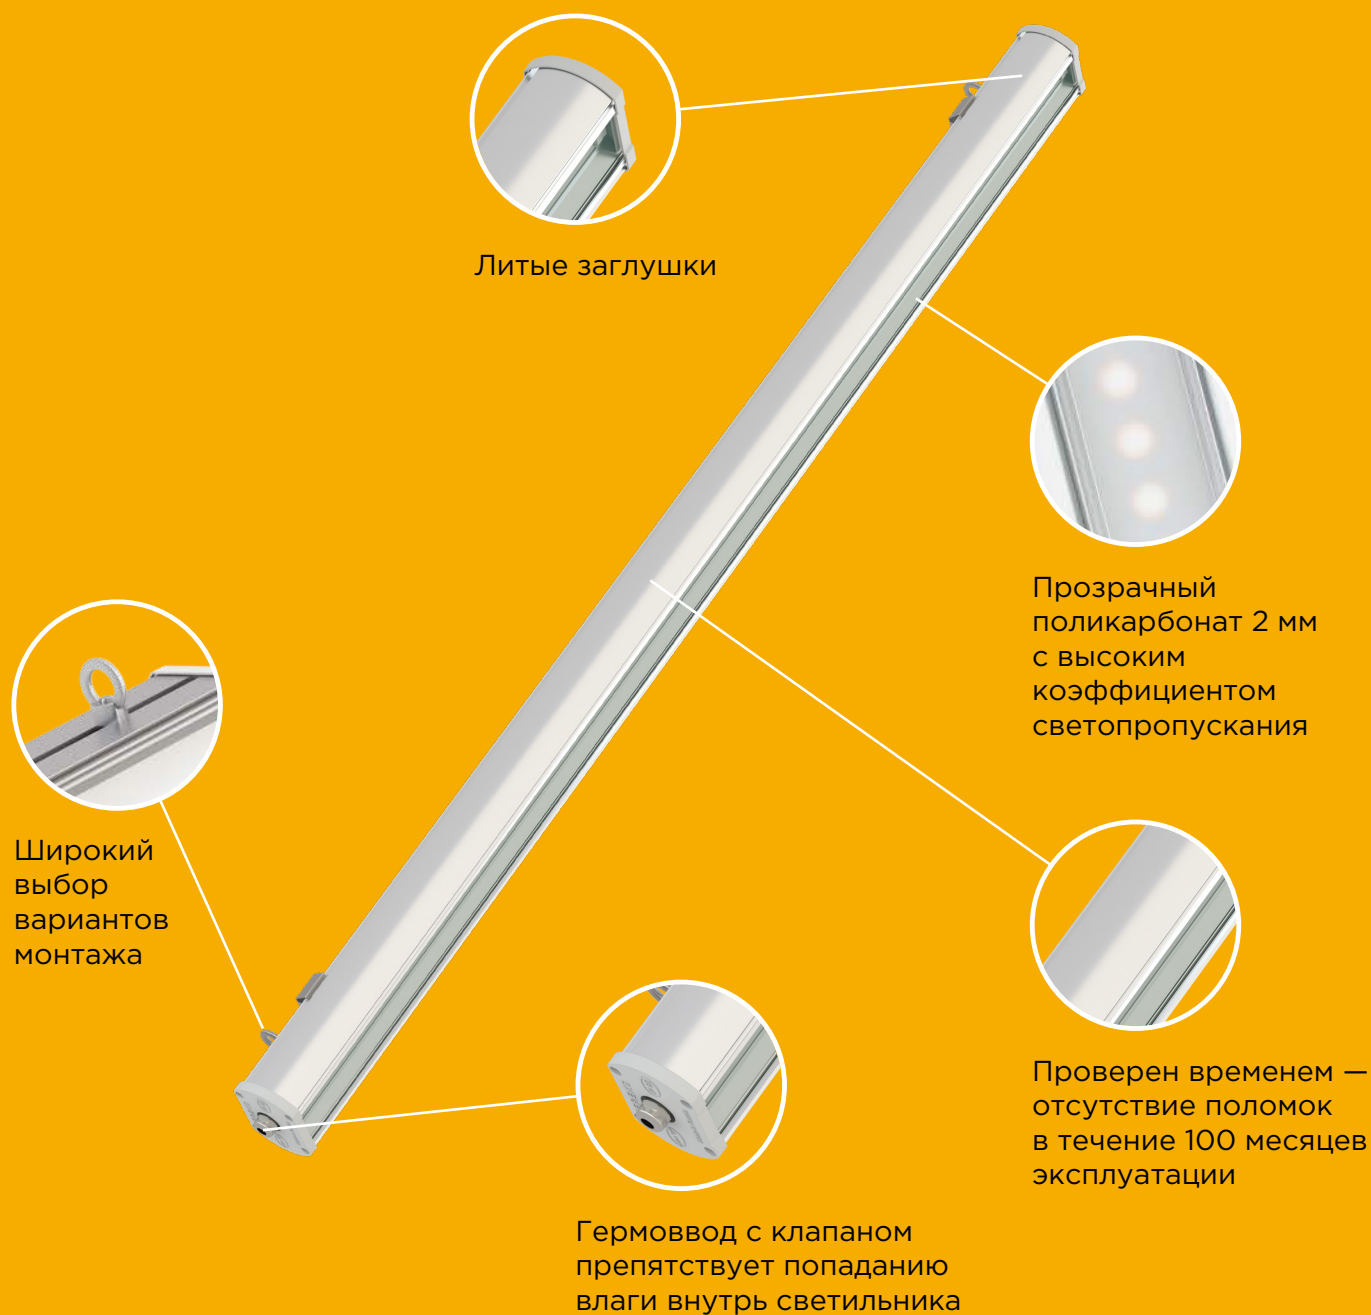

COS ϕ
0,96

NICHIA
LED

RA
>80

IP 66

141
Лм/Вт

5
лет
гарантии

Универсальный светильник для освещения производственных, общественных, торговых помещений, кассовых зон, паркингов, складов, фудкортов и других объектов.

ФЕРЕКС

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДСО 01-43-850-Д120

КОРПУС

Сплав алюминия с анодированным покрытием.

РАСSEИВАТЕЛЬ


Прозрачный поликарбонат 2 мм.

ИСТОЧНИК СВЕТА

Высокоэффективные светодиоды Nichia.
Ресурс работы не менее 100 000 часов.


КРЕПЛЕНИЕ

Подвесное (рым-гайка). Доступны другие варианты монтажа: скоба, поворотный кронштейн, антивандальный кронштейн, а также Т, Г или Х-образное соединение светильников.

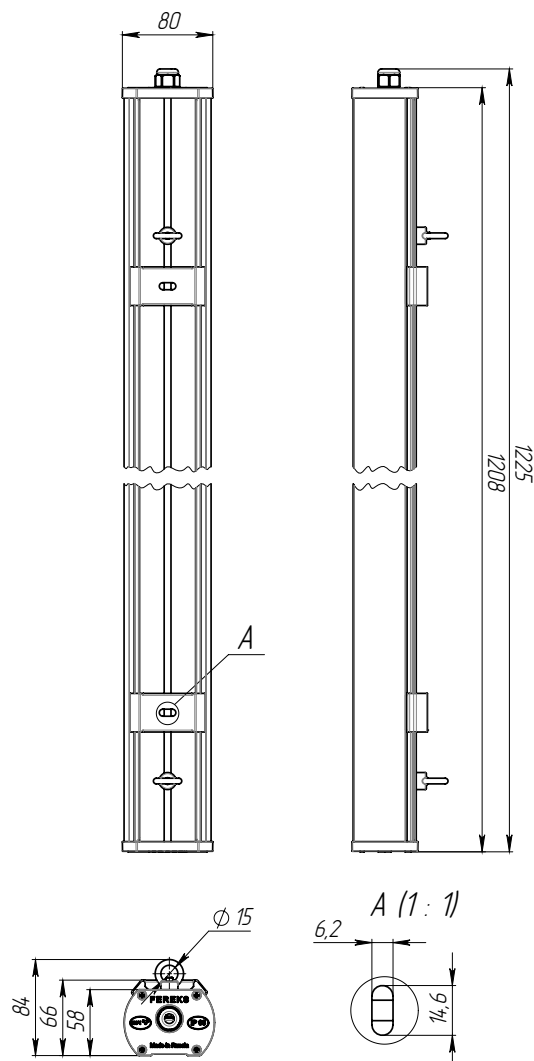

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	43 Вт
Световой поток светильника	6 054 Лм
Индекс цветопередачи	Ra>80
Кривая силы света	Д120-косинусная 120°
Цветовая температура	4700-5300 К
Степень защиты корпуса	IP66
Температура эксплуатации	-40 ÷ +50 °С
Вид климатического исполнения	У2
Габариты	80x1200x60 мм
Вес	2,3 кг
Гарантийный срок	5 лет

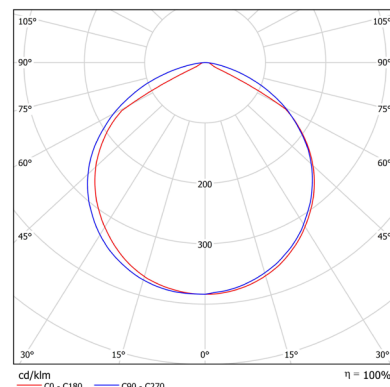

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ФЕРЕКС»

422624, Россия, Республика Татарстан,
с. Столбище, ул. Совхозная, 4В
+7 (843) 784 10 13 www.fereks.ru
8 800 500 09 16 office@fereks.ru

ФЕРЕКС

светодиодные решения