


СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ССК 26-3600-850-Д120

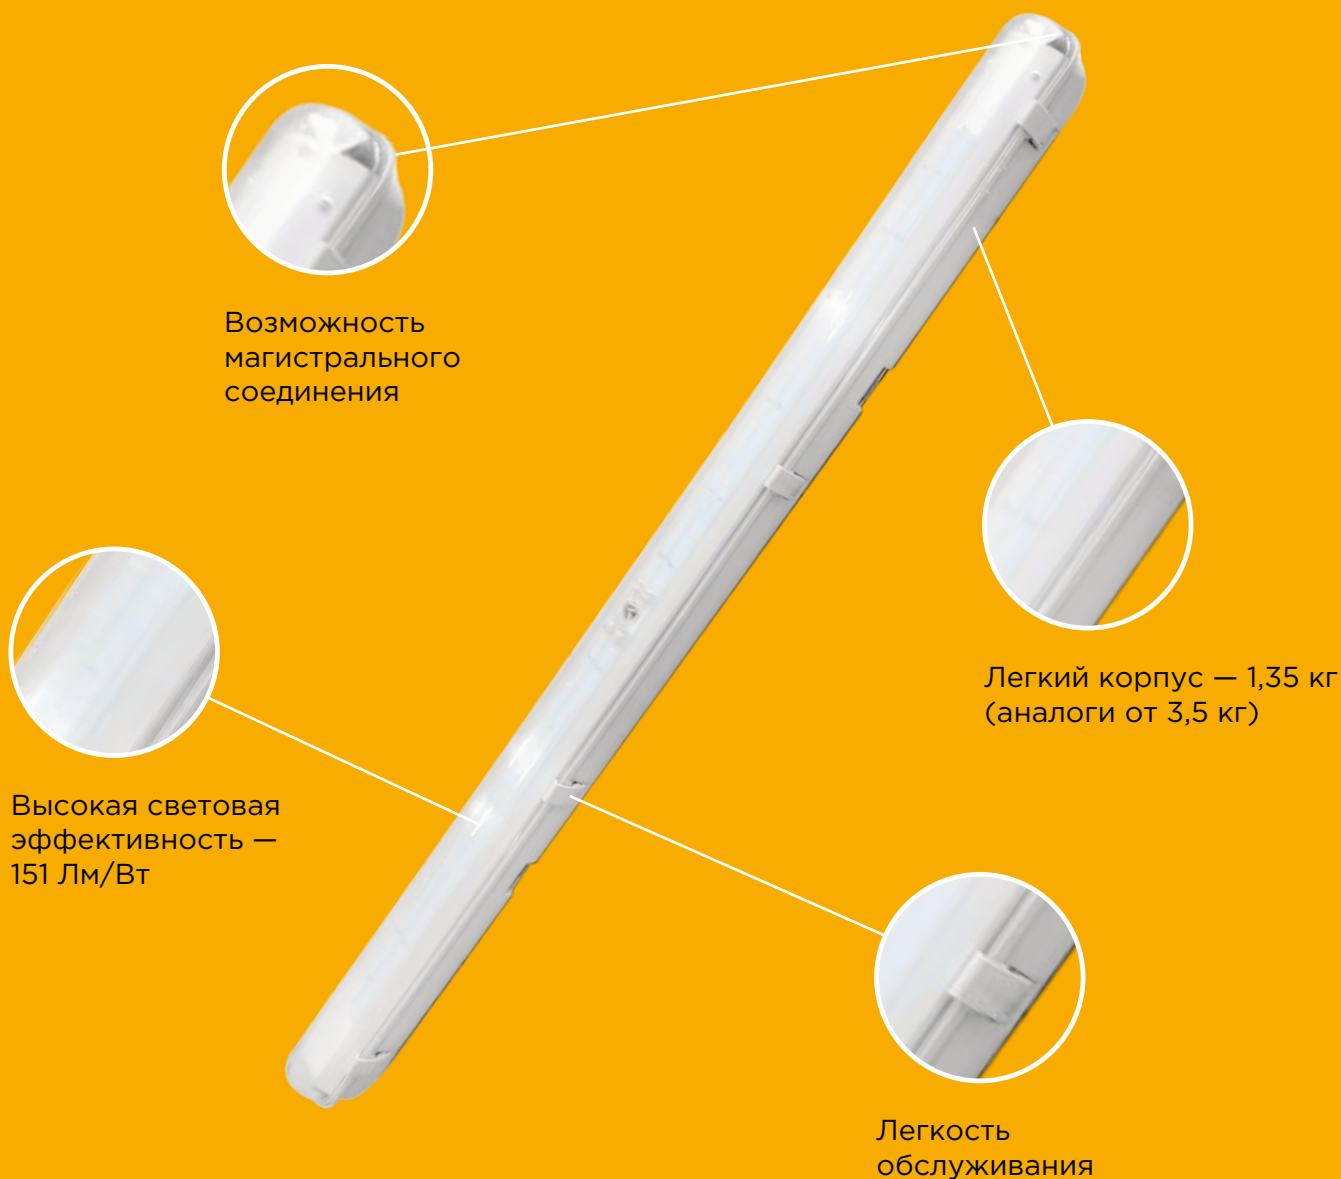

COS ϕ 0,96	REFOND LED	CRI 80	IP 65	151 Лм/Вт	5 лет гарантии
--------------------------------------	----------------------	------------------	--------------	---------------------	-----------------------------

Пылевлагозащищенный светильник предназначен для общего освещения помещений с высокой концентрацией пыли и влаги: бассейнов, душевых, автомоек, складских и производственных помещений, а также помещений общего пользования (коридоров, санузлов и пр).

Энергопотребление в 2,8 раз меньше чем у традиционных аналогов типа ЛСП, ЛПП 2х36.

ФЕРЕКС

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ССК 26-3600-850-Д120

КОРПУС

Высокопрочный пластик.

ОПТИКА


Призматический поликарбонат.

ИСТОЧНИК СВЕТА

Высокоэффективные светодиоды
Refond.


КРЕПЛЕНИЕ

Накладное.

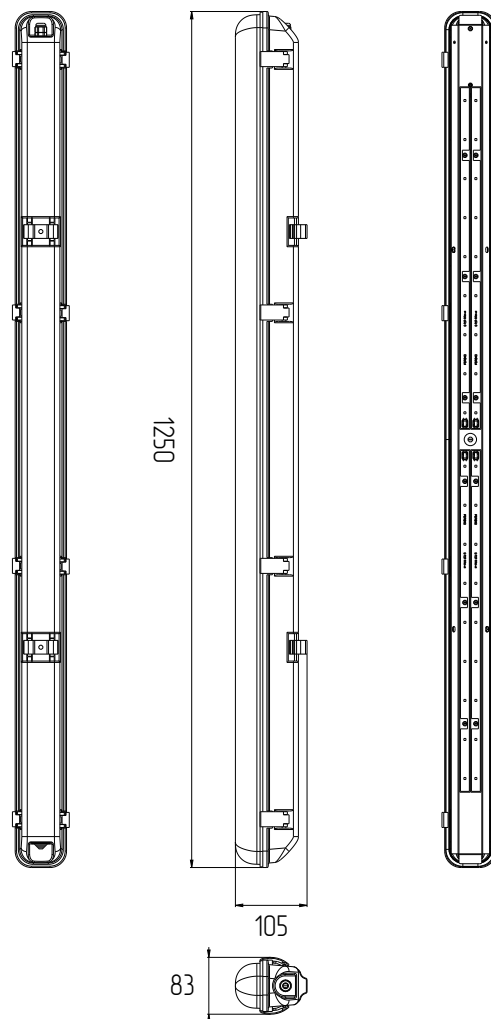

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	26 Вт
Световой поток светильника	3600 Лм
Кривая силы света	Д-косинусная
Степень защиты корпуса	IP65
Температура эксплуатации	-10 ÷ +40 °С
Вид климатического исполнения	УХЛ3.1
Габариты	1250x80x90 мм
Вес	1,35 кг
Гарантийный срок	5 лет

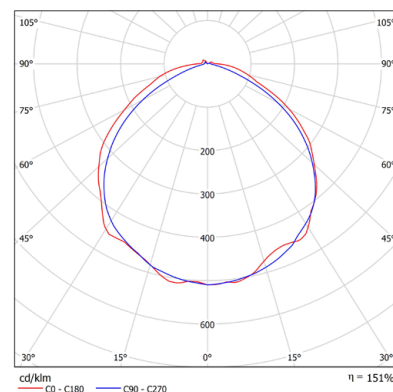

ФЕРЕКС

светодиодные решения

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ФЕРЕКС»

422624, Россия, Республика Татарстан,
с. Столбище, ул. Совхозная, 4В

+7 (843) 784 10 13 www.fereks.ru

8 800 500 09 16 office@fereks.ru