


СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДПП 07-170-850-Д120



Гермоввод с клапаном препятствует попаданию влаги внутрь светильника



Надежный поворотный кронштейн



Проверен временем — отсутствие поломок в течение 100 месяцев эксплуатации



Алюминиевые заглушки



Возможность установки вторичной оптики

cos φ 0,96	NICHIA LED	CRI >80	IP66	143 Лм/Вт	5 лет гарантии
----------------------	----------------------	-------------------	-------------	---------------------	-----------------------------


Внутреннее освещение производственных, складских, торговых, спортивных площадей. Наружное освещение различных территорий, входных групп.

ФЕРЕКС

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДПП 07-170-850-Д120

КОРПУС

Сплав алюминия с анодированным и полимерным покрытием.

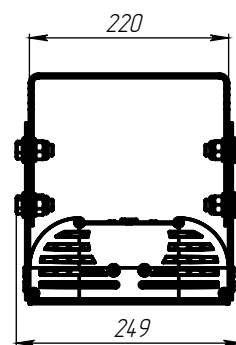


МАТЕРИАЛ РАССЕЙВАТЕЛЯ

Прозрачный ПК.


ИСТОЧНИК СВЕТА

Высокоэффективные светодиоды
NICHIA.

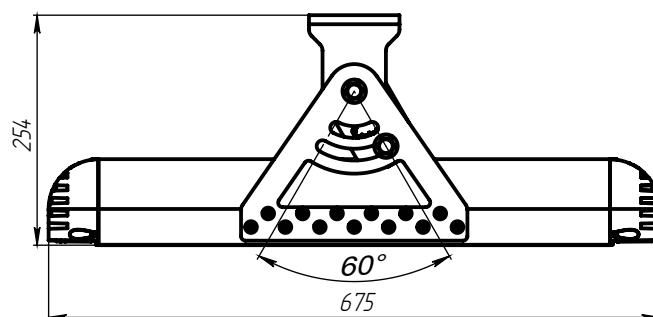


КРЕПЛЕНИЕ

Поворотный кронштейн.

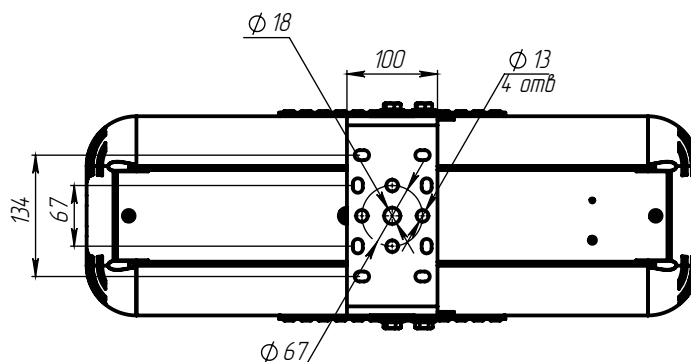

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	170 Вт
Световой поток светильника	24 400 Лм
Кривая силы света	Д120-косинусная 120°
Степень защиты корпуса	IP66
Температура эксплуатации	-40 ÷ +50 °С
Вид климатического исполнения	У1
Габариты	675x250x255 мм
Вес	12 кг
Гарантийный срок	5 лет

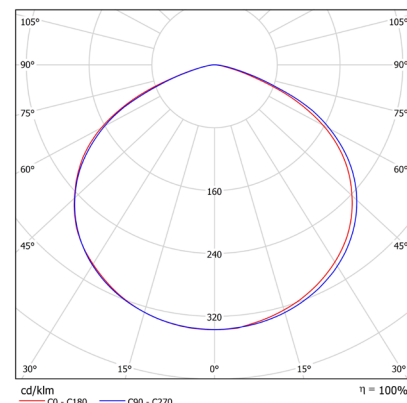

ФЕРЕКС

светодиодные решения

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ФЕРЕКС»

422624, Россия, Республика Татарстан,
с. Столбище, ул. Совхозная, 4В

+7 (843) 784 10 13 www.fereks.ru

8 800 500 09 16 office@fereks.ru