


# СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК FPL 01-24-850

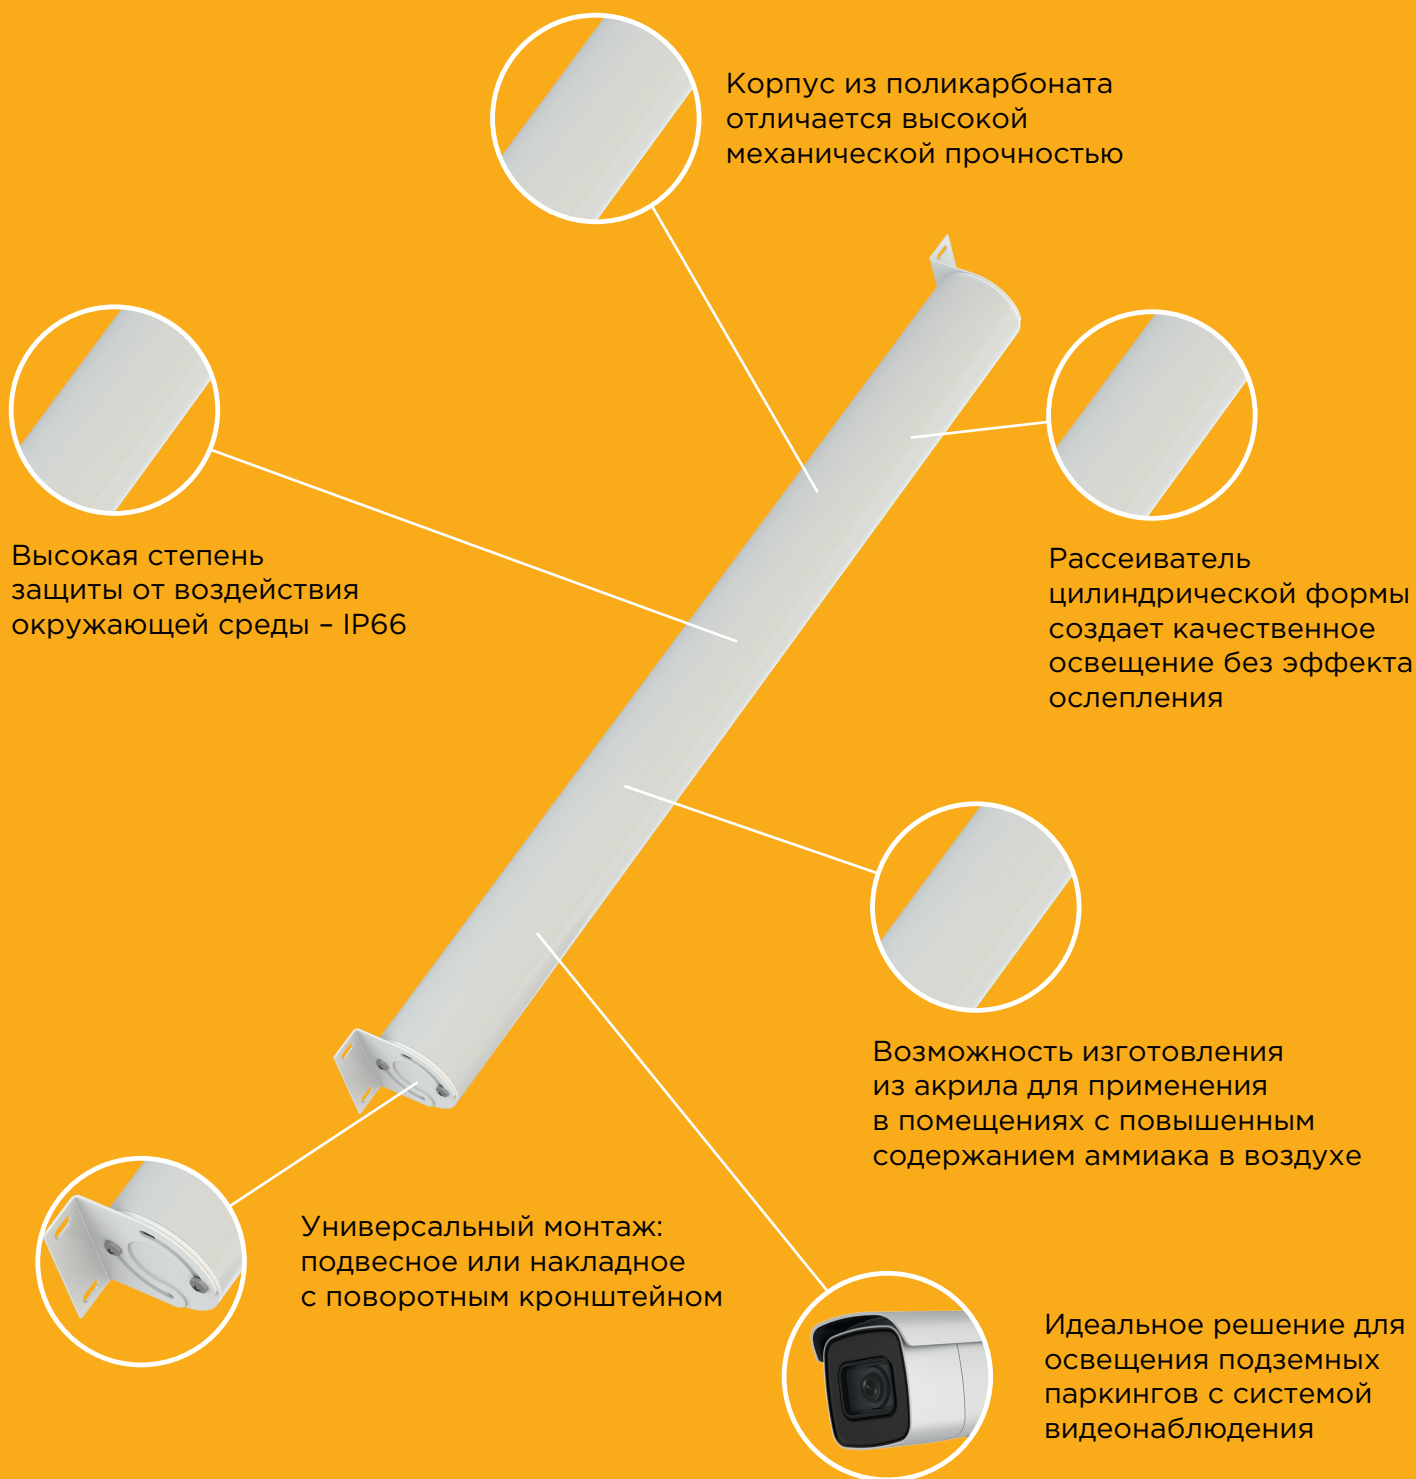

Корпус из поликарбоната отличается высокой механической прочностью

Высокая степень защиты от воздействия окружающей среды - IP66

Рассеиватель цилиндрической формы создает качественное освещение без эффекта ослепления

Возможность изготовления из акрила для применения в помещениях с повышенным содержанием аммиака в воздухе

Универсальный монтаж: подвесное или накладное с поворотным кронштейном

Идеальное решение для освещения подземных паркингов с системой видеонаблюдения

**cos φ**  
0,96

**NICHIA**  
LED

**CRI**  
>80

**IP 66**

**128**  
Лм/Вт

**5**  
лет  
гарантии


Освещение торговых, общественных и производственных помещений, паркингов, автомоек и прочих объектов.

# ФЕРЕКС

# СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК FPL 01-24-850


## КОРПУС

Ударопрочный поликарбонат.




## ОПТИКА

Опаловый поликарбонат 2 мм.

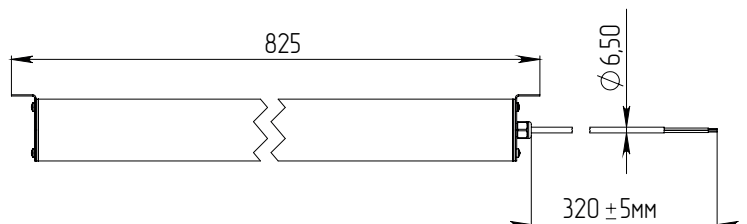

## ИСТОЧНИК СВЕТА

Высокоэффективные светодиоды  
NICHIA.

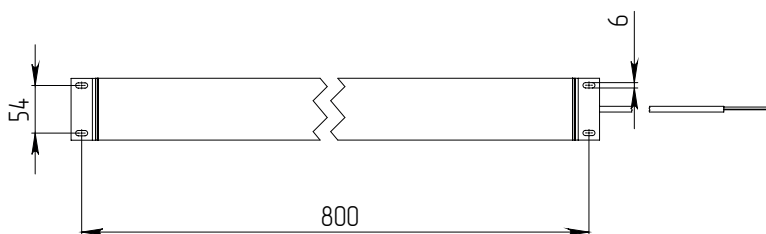


## КРЕПЛЕНИЕ

Универсальный монтаж: подвесное или  
накладное с поворотным кронштейном.  
Возможность сквозного соединения.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	24 Вт
Световой поток светильника	3 076 Лм
Кривая силы света	Д-косинусная
Степень защиты корпуса	IP66
Температура эксплуатации	-40 ÷ +50 °С
Вид климатического исполнения	У1
Габариты	70x825x75 мм
Вес	1,3 кг
Гарантийный срок	5 лет

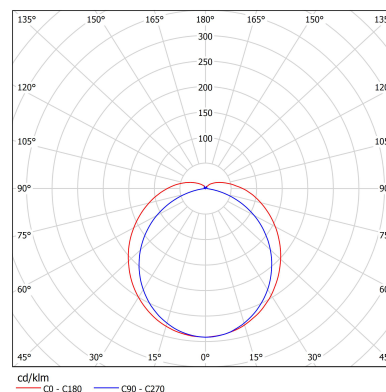

**ФЕРЕКС**  
светодиодные решения

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ФЕРЕКС»

📍 422624, Россия, Республика Татарстан,  
с. Столбище, ул. Совхозная, 4В

☎ +7 (843) 784 10 13 🌐 [www.fereks.ru](http://www.fereks.ru)

📞 8 800 500 09 16 ✉ [office@fereks.ru](mailto:office@fereks.ru)