

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ССК 35-5300-850



Возможность
магистрального
соединения

Легкий корпус — 1,35 кг
(аналоги от 3,5 кг)

Высокая световая
эффективность —
151 Лм/Вт

Легкость
обслуживания

COS ϕ
0,96

REFOND
LED

CRI
80

IP 66

151
Лм/Вт

5
лет
гарантии

Пылевлагозащищенный светильник предназначен для общего освещения помещений с высокой концентрацией пыли и влаги: бассейнов, душевых, автомоек, складских и производственных помещений, а также помещений общего пользования (коридоров, санузлов и пр).

Энергопотребление в 2,8 раз меньше
чем у традиционных аналогов типа ЛСП,
ЛПП 2x36.

ФЕРЕКС

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ССК 35-5300-850

КОРПУС

Высокопрочный пластик.

ОПТИКА


Призматический поликарбонат.

ИСТОЧНИК СВЕТА

Высокоэффективные светодиоды
Refond.


КРЕПЛЕНИЕ

Накладное.

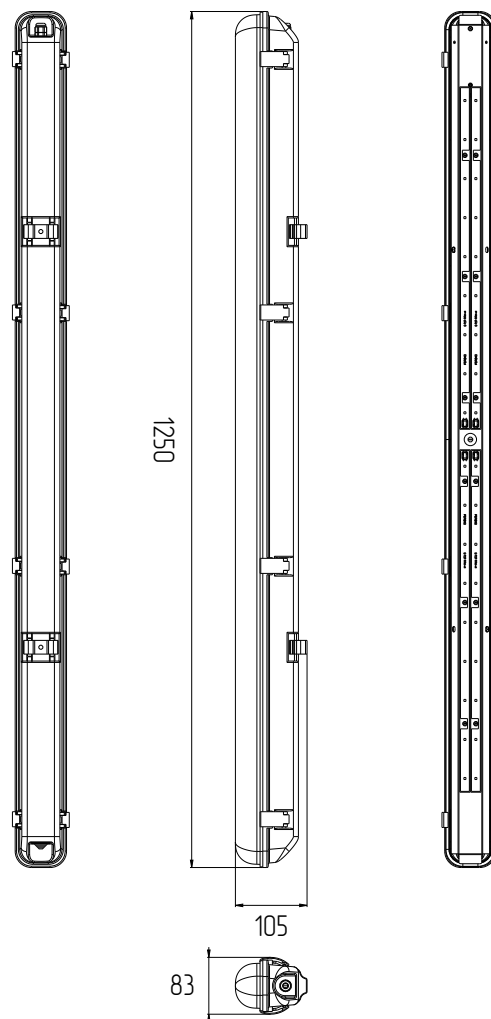

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	35 Вт
Световой поток светильника	5300 Лм
Кривая силы света	Д-косинусная
Степень защиты корпуса	IP65
Температура эксплуатации	-10 ÷ +40 °С
Вид климатического исполнения	УХЛ3.1
Габариты	1250x80x90 мм
Вес	1,35 кг
Гарантийный срок	5 лет

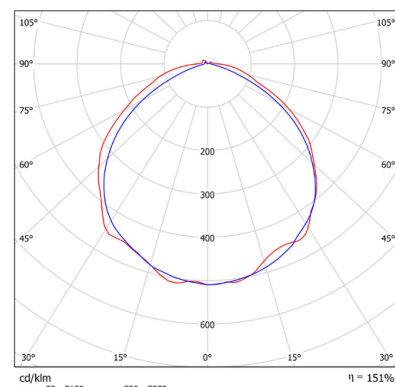

ФЕРЕКС

светодиодные решения

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ФЕРЕКС»

📍 422624, Россия, Республика Татарстан,
с. Столбище, ул. Совхозная, 4В

☎ +7 (843) 784 10 13 🌐 www.fereks.ru

📞 8 800 500 09 16 ✉ office@fereks.ru